GUIDE


301633



HF620




Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

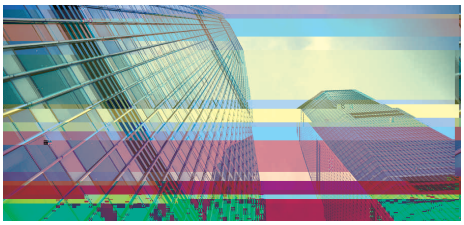

ABOUT US

301633）是工信部

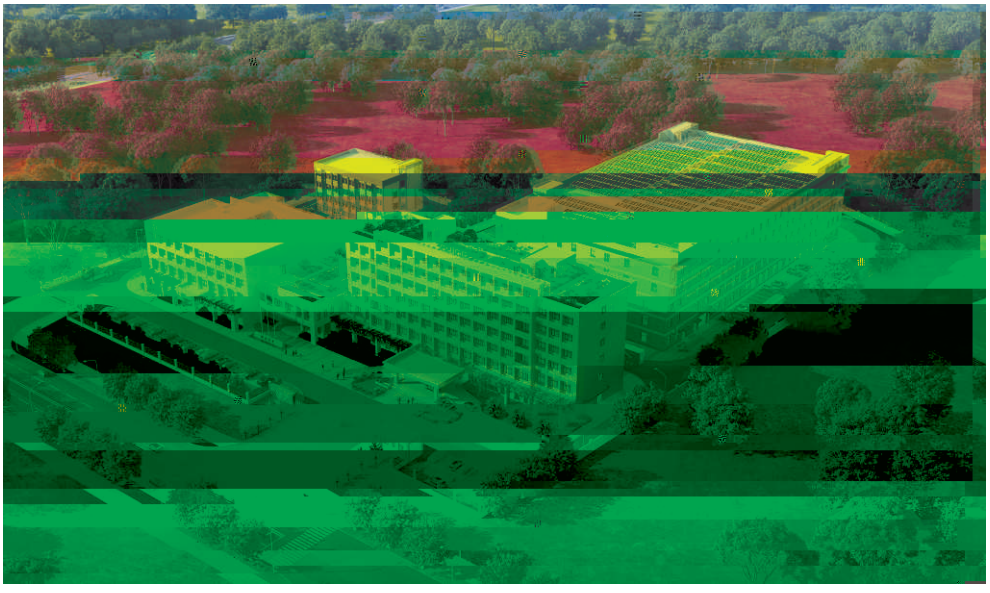

—

HF620 XXX

HF	
620	

0R4 0.4kW 075 75kW … 450 : 450kW


4 400V

F


	[A]	[kW]	011 4 62 [A]	[kW]	[kG]
HF620-0R4-4	1.8	0.4	--	--	
HF620-0R7-4	3.3	0.75	1.8	0.4	
HF620-1R5-4	4.8	1.5	3.3	0.75	
HF620-2R2-4	.011 4 62 7.4	2.2	.011 4 4.8	.5 1.5	
HF620-3R7-4	10.2	3.7	5.7	2.2	
HF620-5R5-4	15	5.5	10.2	3.7	
HF620-7R5-4	18	7.5	15	5.5	
HF620-011-4	2 .011 4	.2	.011 4		

620. .011 4

		(mm)									8.8	kg
		H1	H2	W1	W2	D1	D2	A	B	Φ	M	
I1	0.4kW 0.75kW 1.5kW 2.2kW	260	254	140	134	170	52.5	248	122	4- Φ6	4-M5	3
I2	3.7kW 5.5kW 7.5kW 11kW	260	254	140	134	170	52.5	248	122	4- Φ6	4-M5	3.5
I3	15kW 18.5kW	300	294	180	174	170	52.5	288	162	4- Φ6	4-M5	4.5
I4	22kW 30kW 37kW	370	364	275	269	215	75	355	255	4- Φ7	4-M6	10.5
I5	45kW 55kW 75kW	600	565	340	326	282	110	585	225	2- Φ9	4-M8	35
I6	90kW 110kW	760	710	400	386	327	100	742	275	2- Φ9	4-M8	52
I7	132kW 160kW 185kW	930	850	490	476	335	155	900	350	3- Φ13	6-M12	108.5
I8	220kW 250kW 280kW 315kW	1140	1060	500	486	355	155	1110	350	3- Φ13	6-M12	146
I9	355kW 400kW 450kW	1275	1195	700	686	370	155	1245	500	3- Φ15	6-M14	210

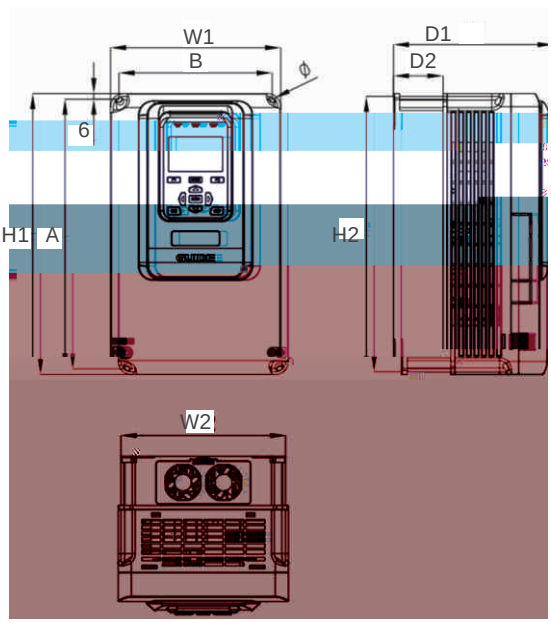

I1-I3

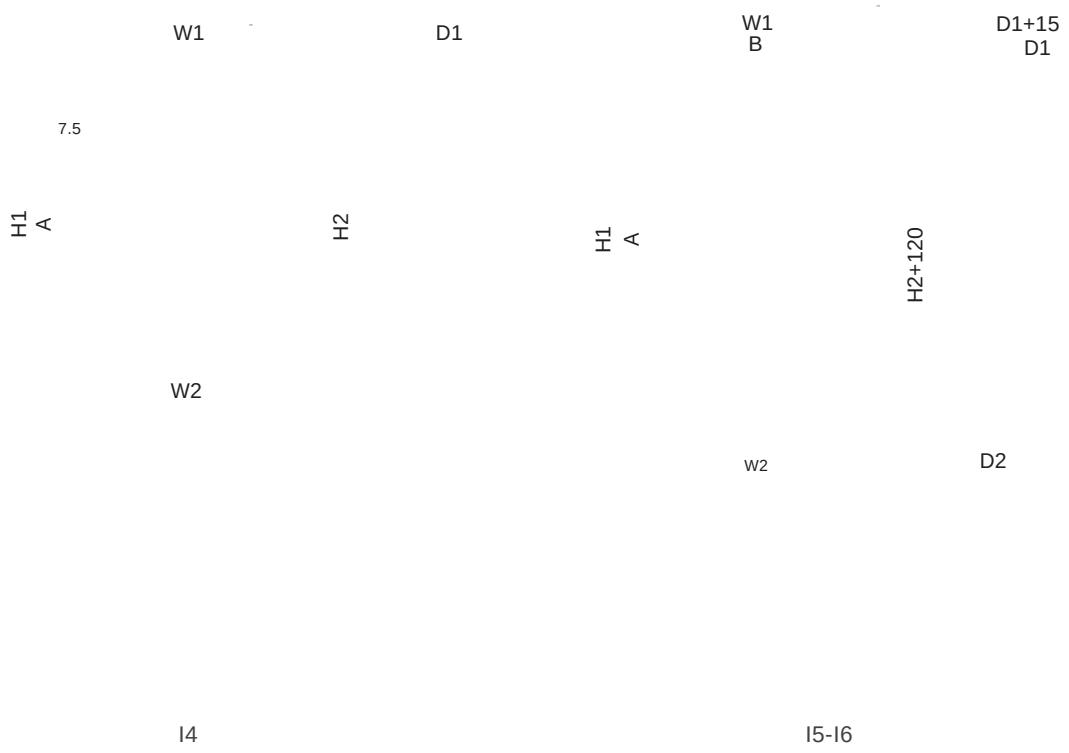

I4

I5-I6

I7-I9

50/60Hz

-15% 10%

fLN ±2% ±4%

≤2%fLN/s

0

1%

0 300Hz

1kHz 10kHz

0.01Hz x0.1%

(VC) (SVC) V/F

V/F Ů

PG PG

300Hz

0Hz/200%(VC SVC) 0.8Hz/150%(V/F)

1:500(SVC) 1:1000(VC)

± 0.02% (VC) ± 0.2% (SVC) ± 0.5% (V/F)

5 150% 1 200% 5

¾

9 ◗ Î Ã 9 ◊ φ I & & % 9 Î Ã UR

NOTE

Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

6

027-87920068

027-87927299

www.gdetec