GUIDE

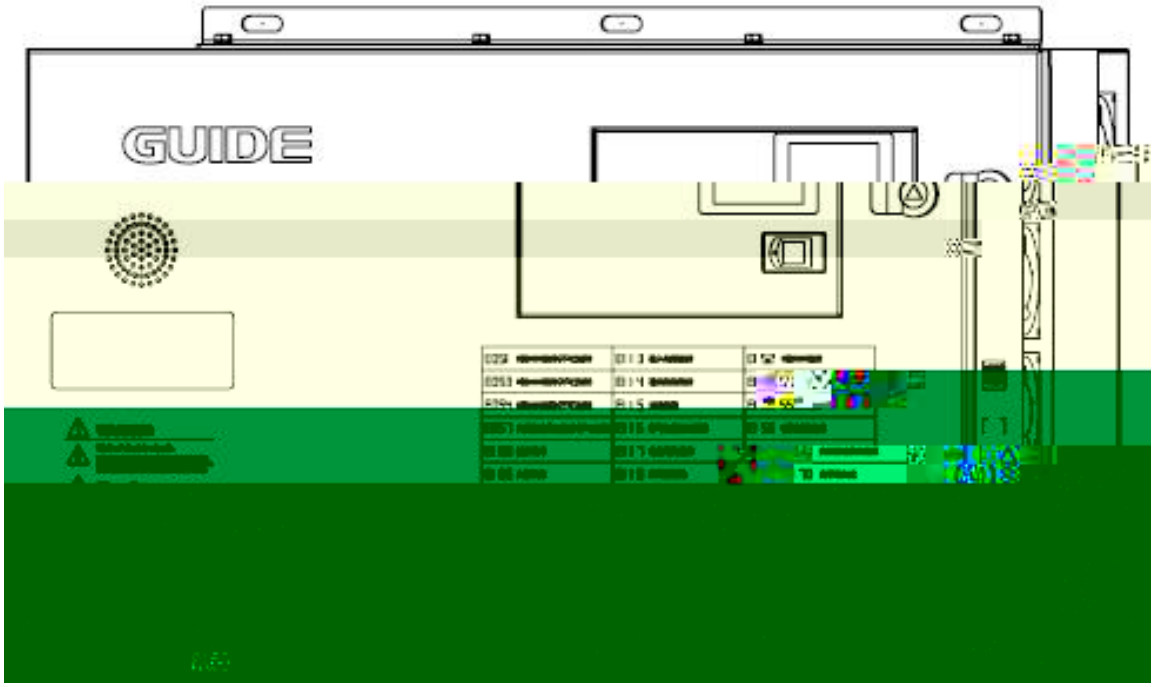
ϒ ' φ HF633N-037-4-C Δ

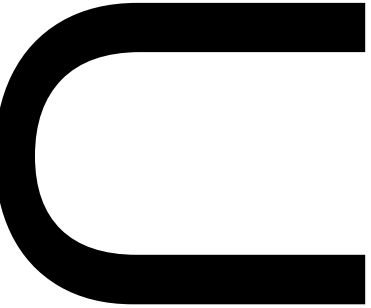
ə ë E1.03

ë Ï _ Ä r

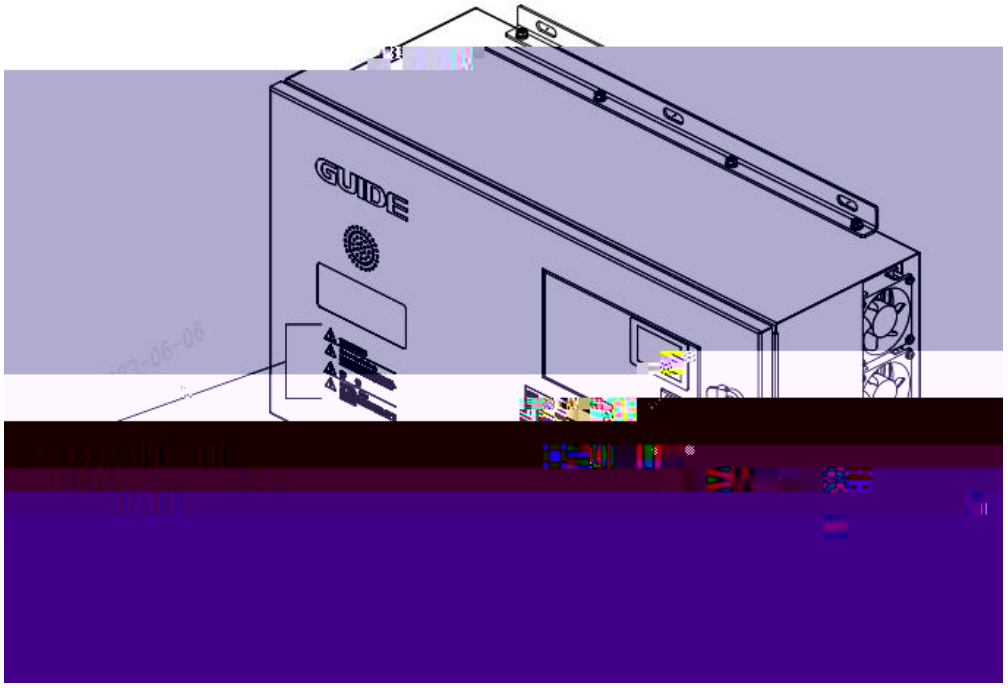
⊗ ″ ´

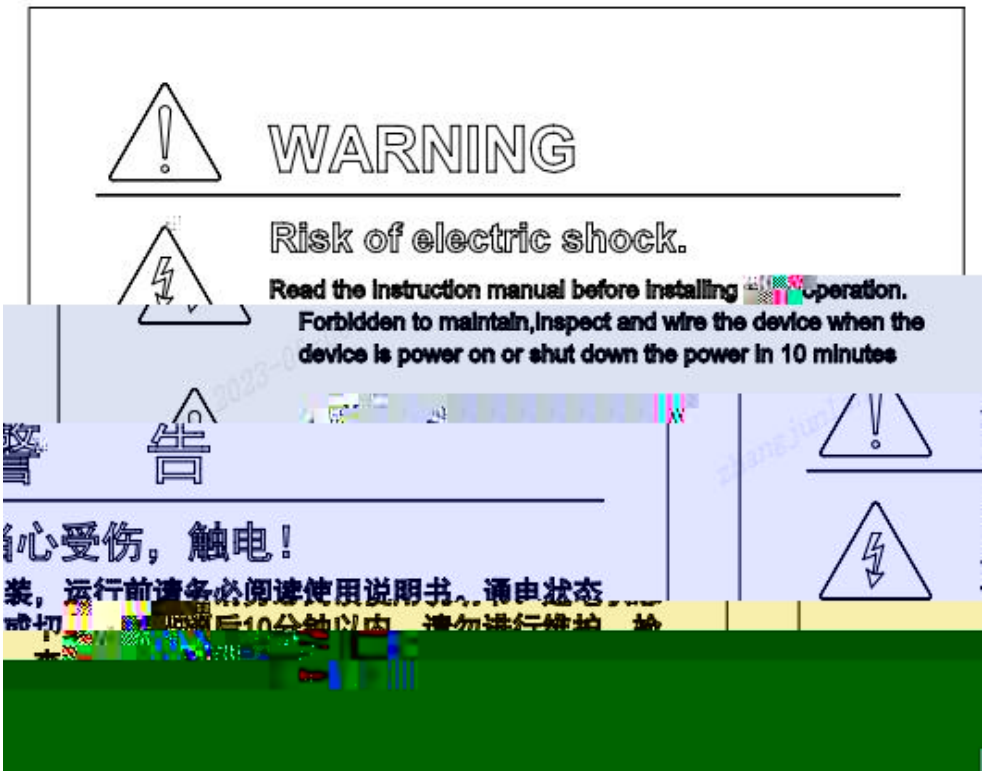
Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

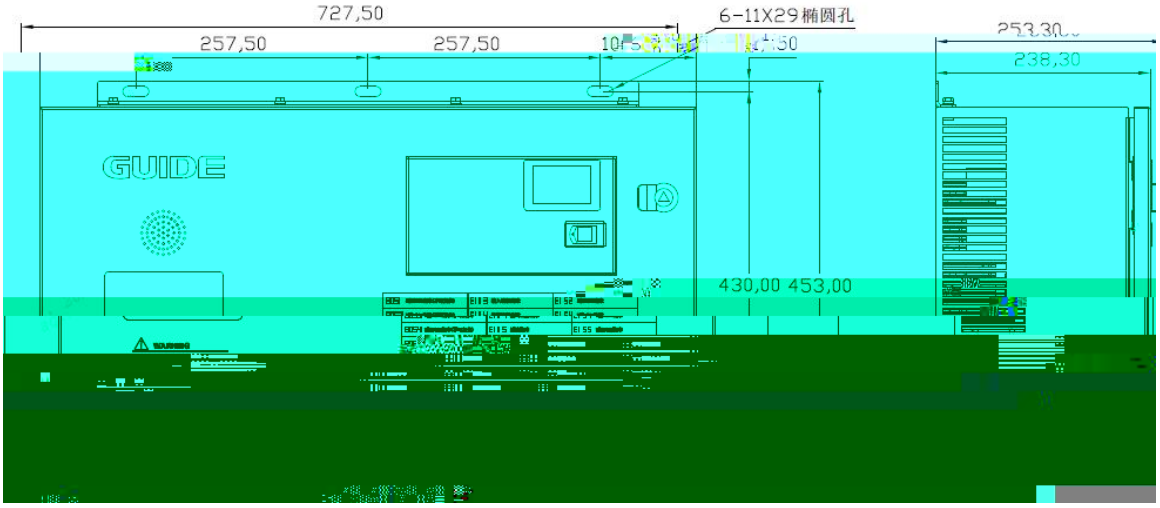


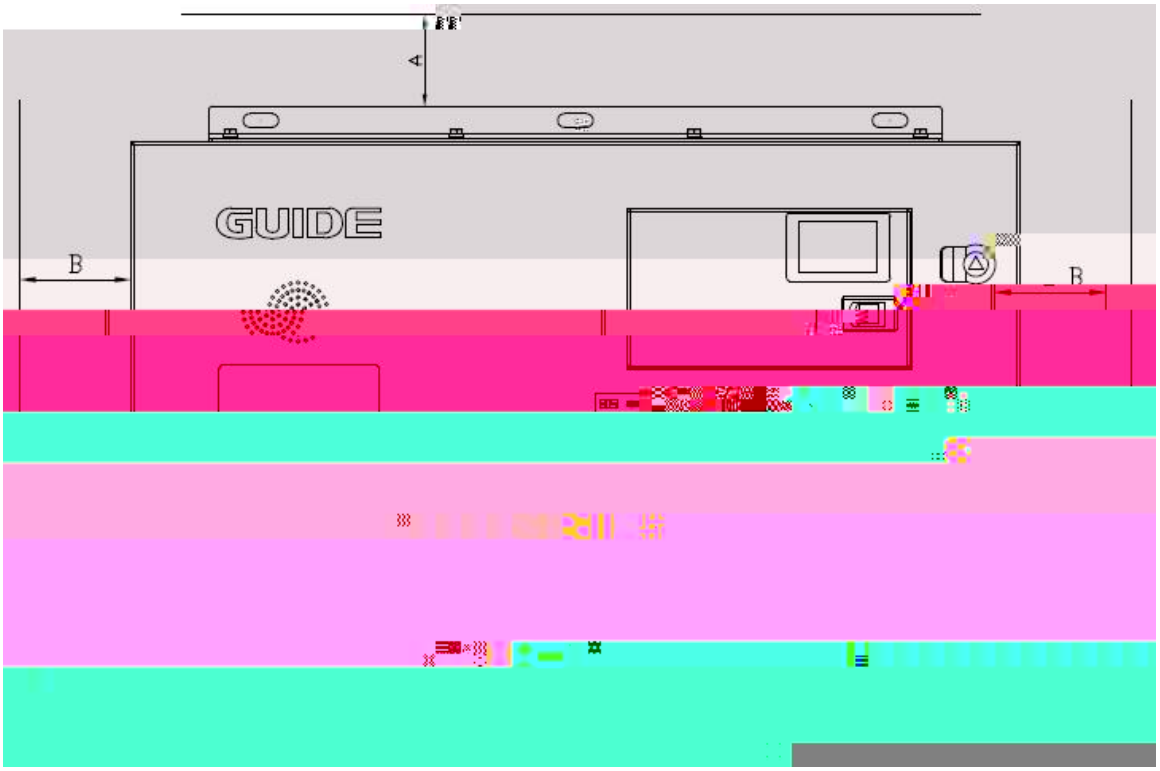


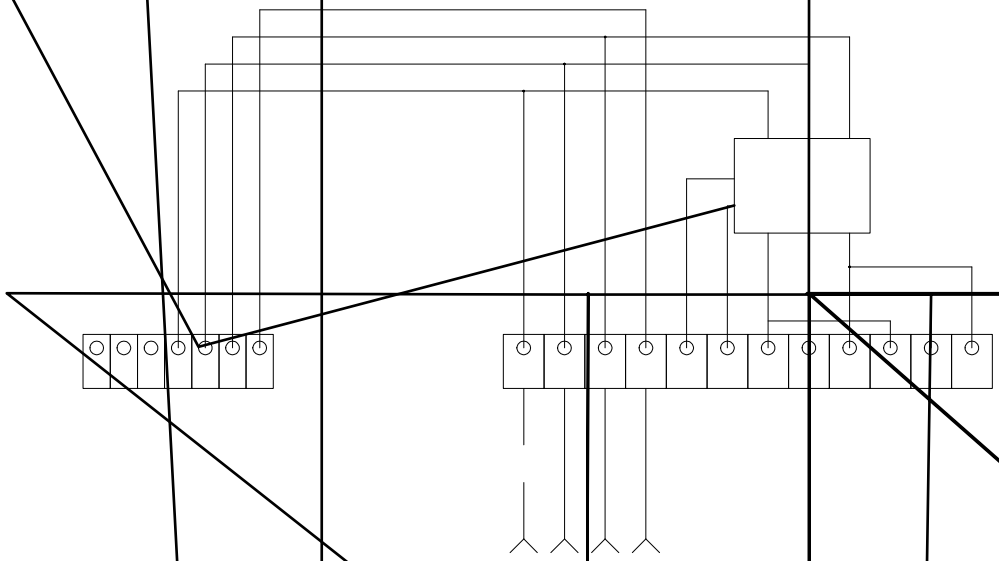


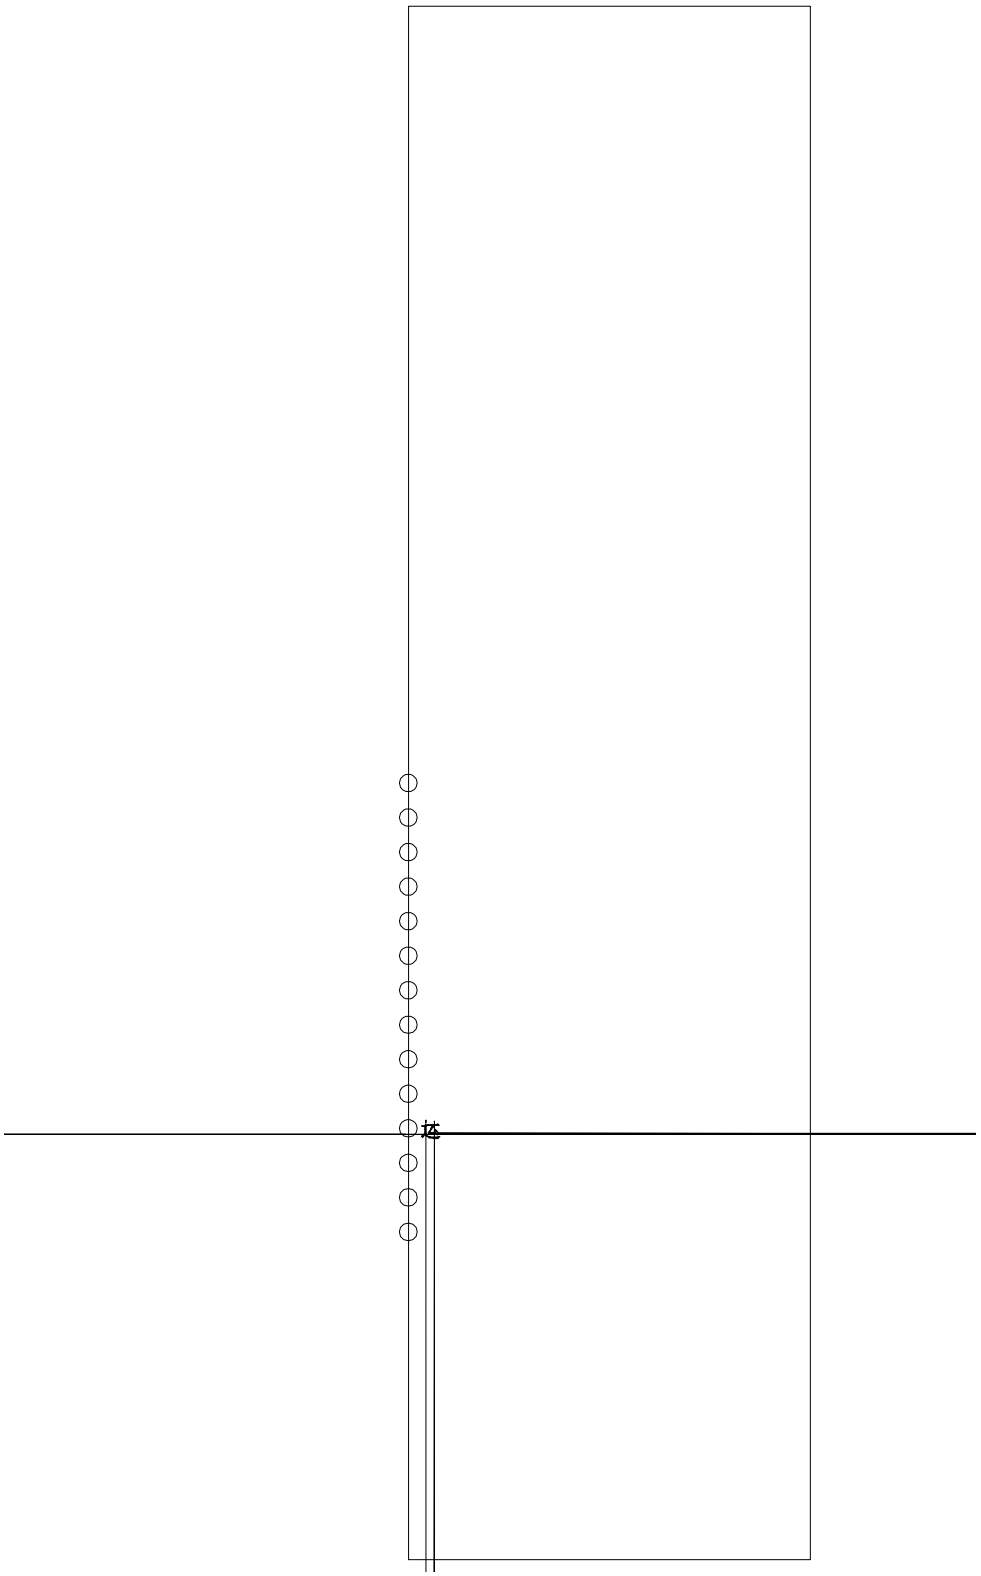

GUIDE


WARNING
Risk of electric shock.
Read the instruction manual before installing
operation.
Forbidden to maintain,inspect and wire the device when the
device is power on or shut down the power in 10 minutes


727,50
257,50
257,50
6-11X29椭圆孔
238,30
GUIDE
430,00 453,00


A
GUIDE
B
B





ÈB$>+ej Õ

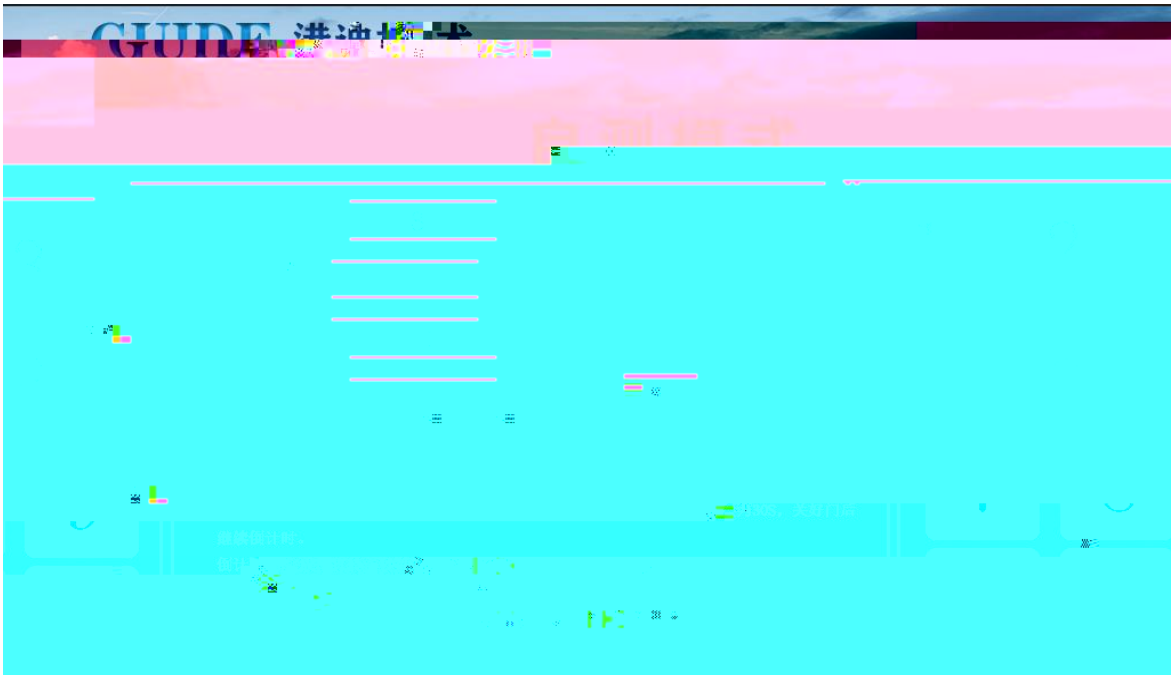
„xęuȼ Ь 3ę38•'€

i• ЬǪ

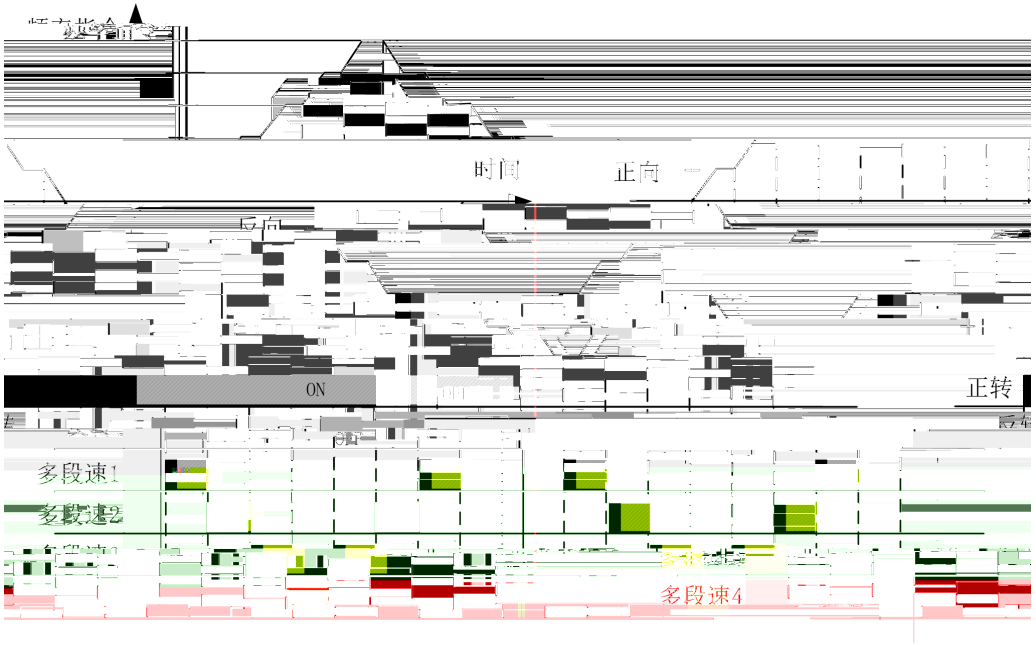


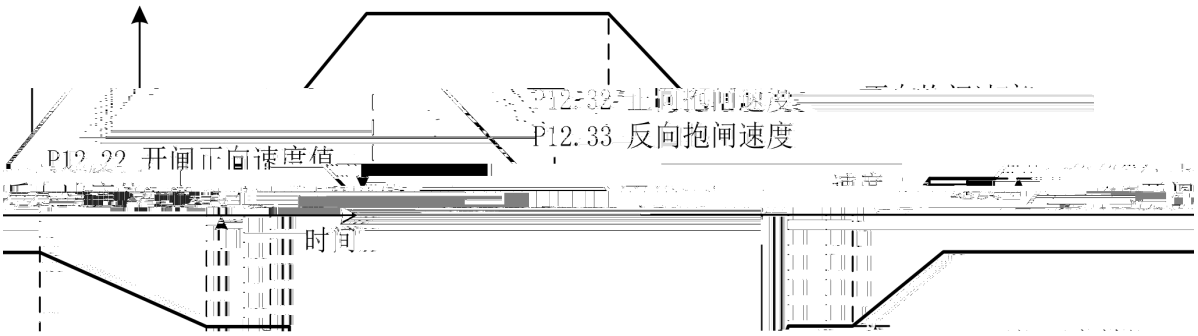

GUIDE 港迪技术
运行监控
状态查看
称重设置
平层设置
系统设置
故障信息
2022-03-17
运行模式
手动模式


GUIDE 港迪技术
PARAMETER ERRO
故障原因及措施
●确认参数设置是否符合要求


GUIDE

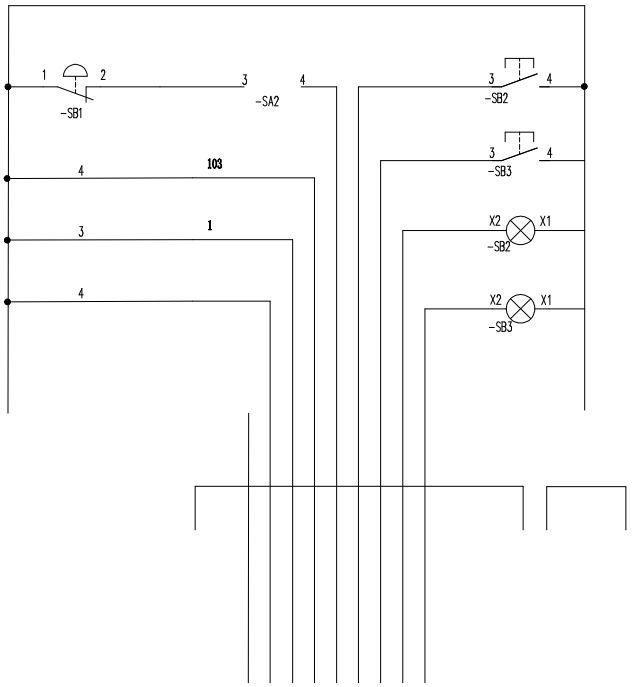
はじめに

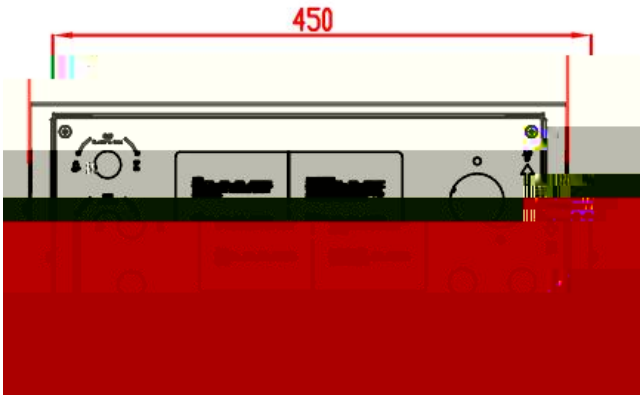

时间
正向
反向
ON
正转
多段速4

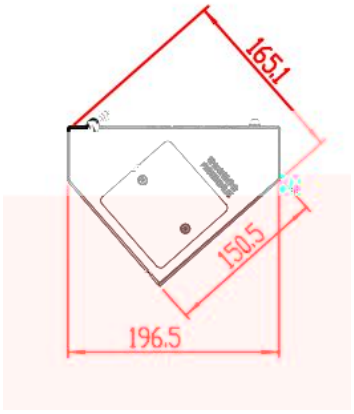

P12.33 反向抱闸速度
P12.22 开闸正向速度值
时间

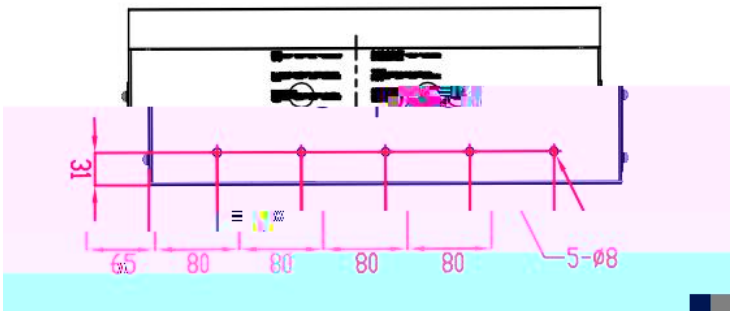
–f &¤ÀÔÔ


施工升降机操作台

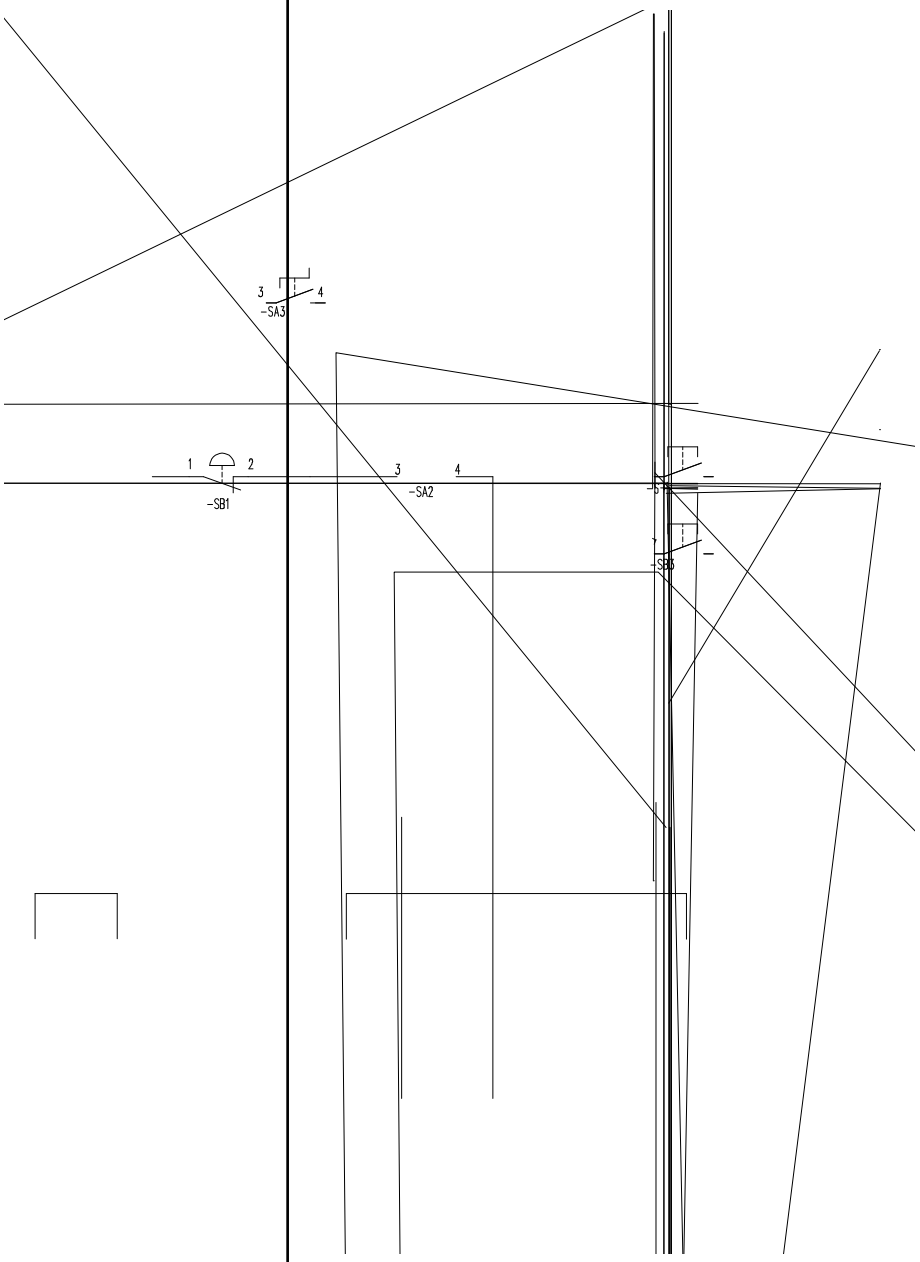

1
2
-SB1
3
4
-SA2
3
4
-SB2
3
4
-SB3
4
103
3
1
4
X2
X1
-SB2
X2
X1
-SB3

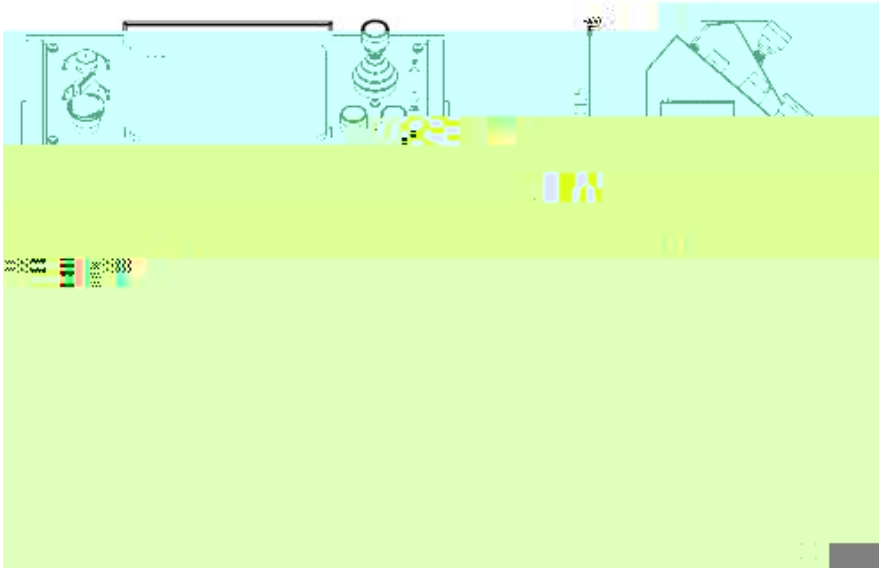

450

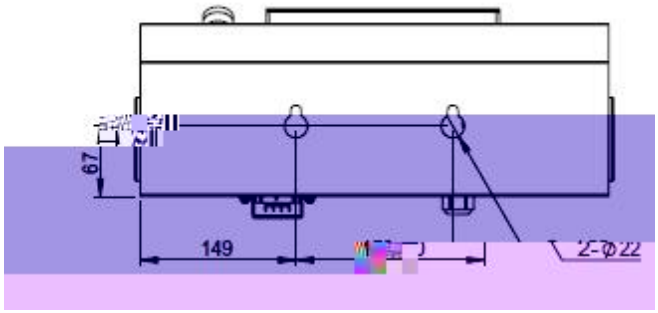

165.1
150.5
196.5

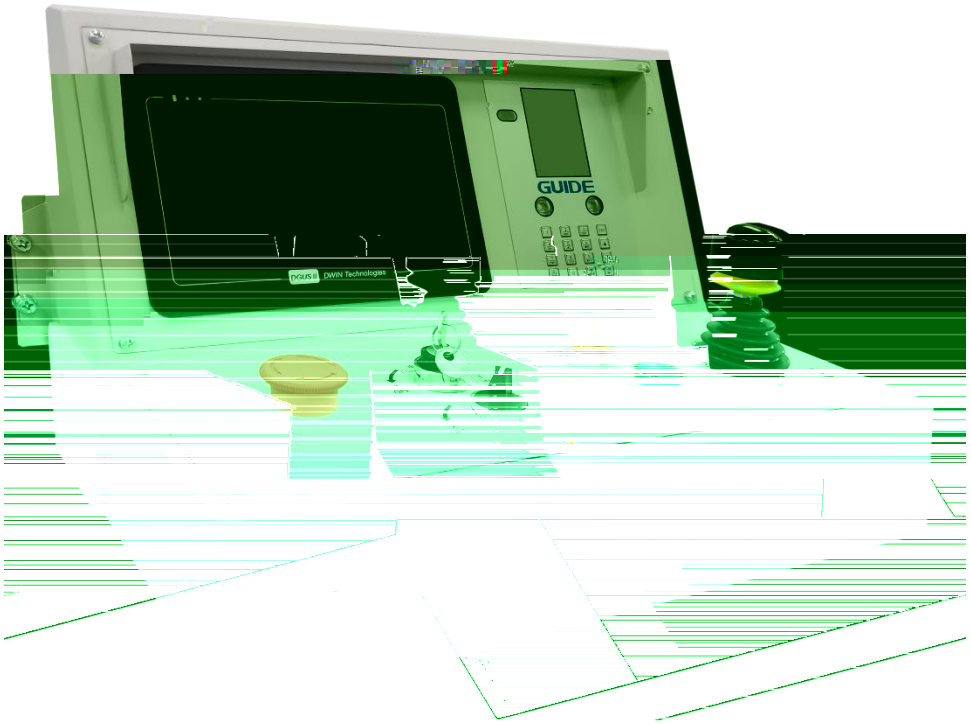

31
65
80
80
80
80
5-ø8

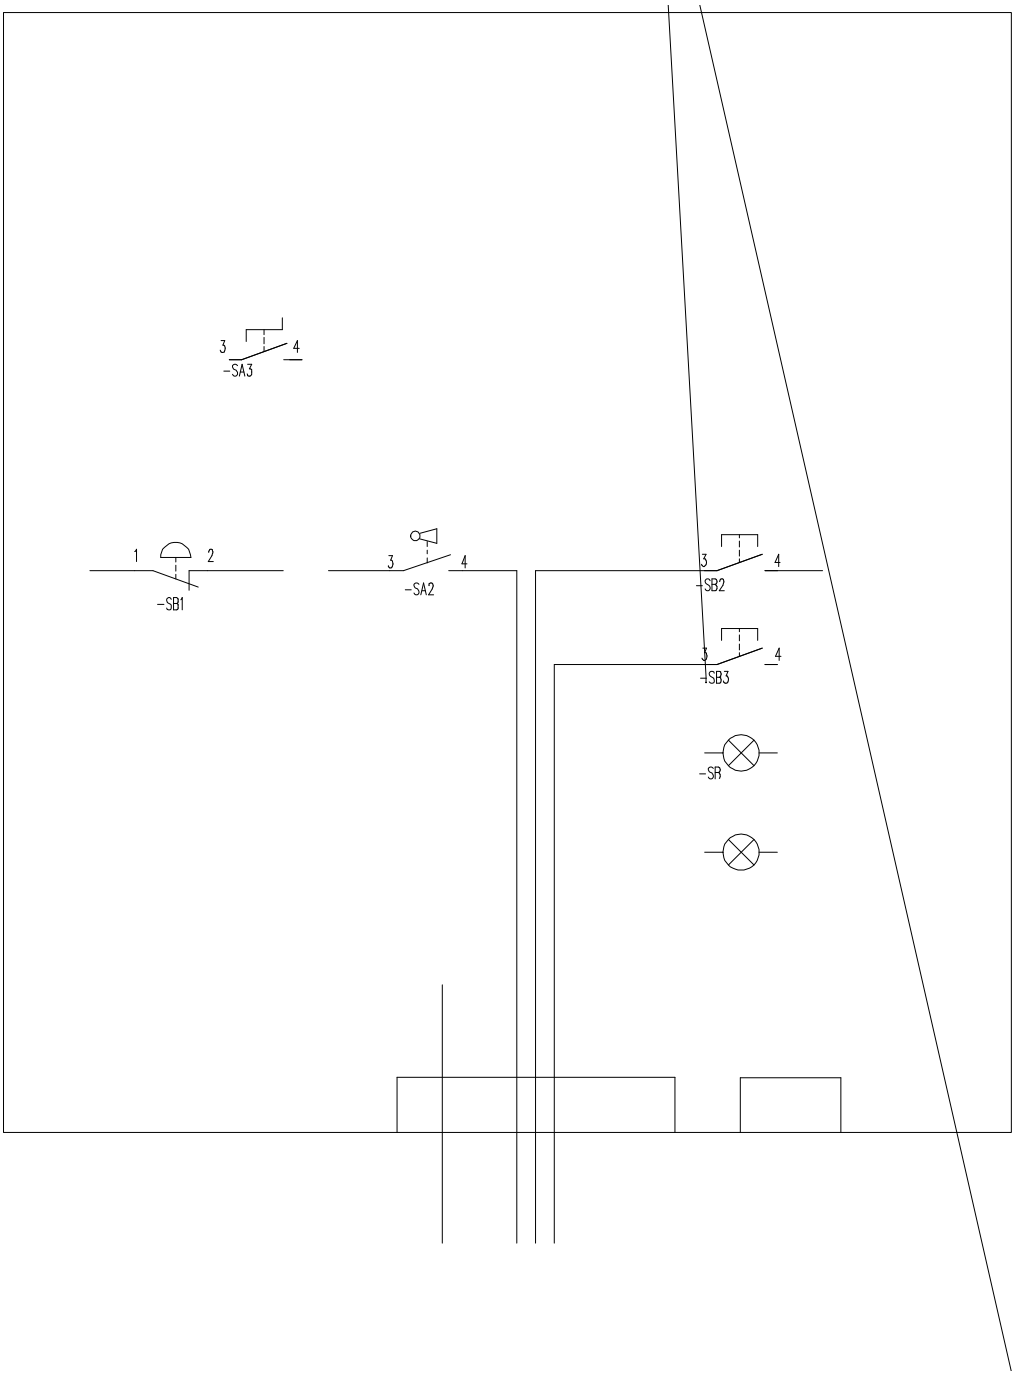


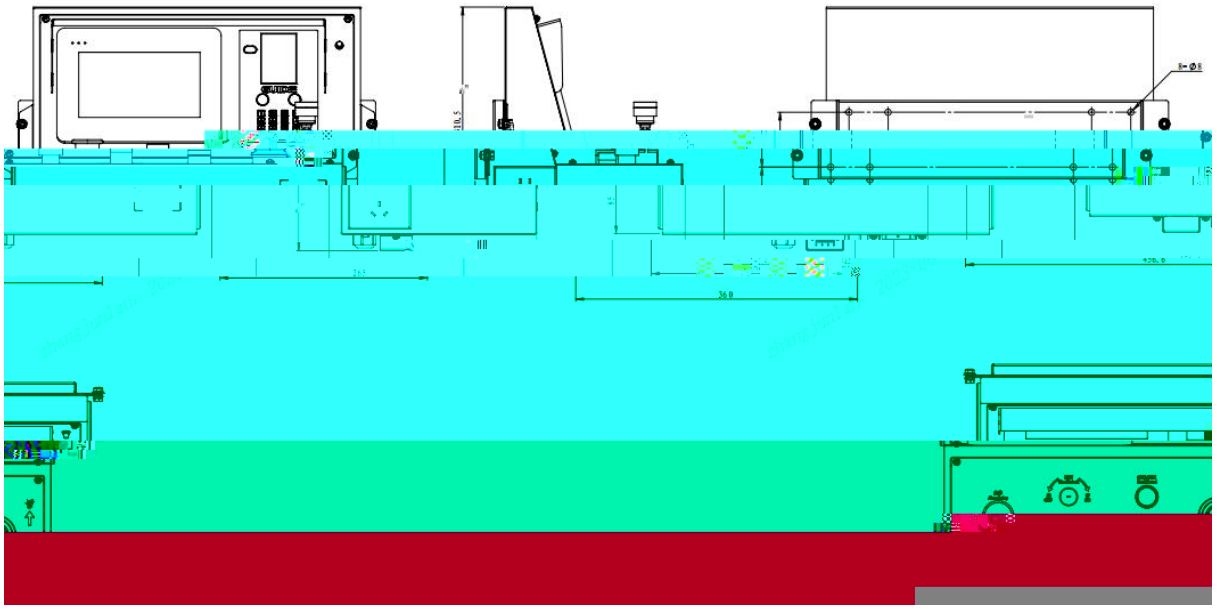

3
4
-SA3
1
2
-SB1
3
4
-SA2
-SB3



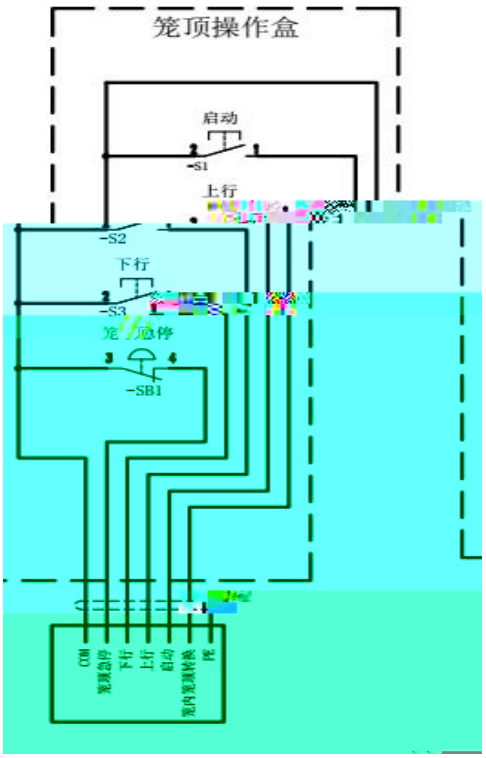

67
149
2-Φ22


GUIDE
DWIN Technologies


3
4
-SA3
1
2
-SB1
3
4
-SA2
3
4
-SB2
3
4
-SB3
-SR

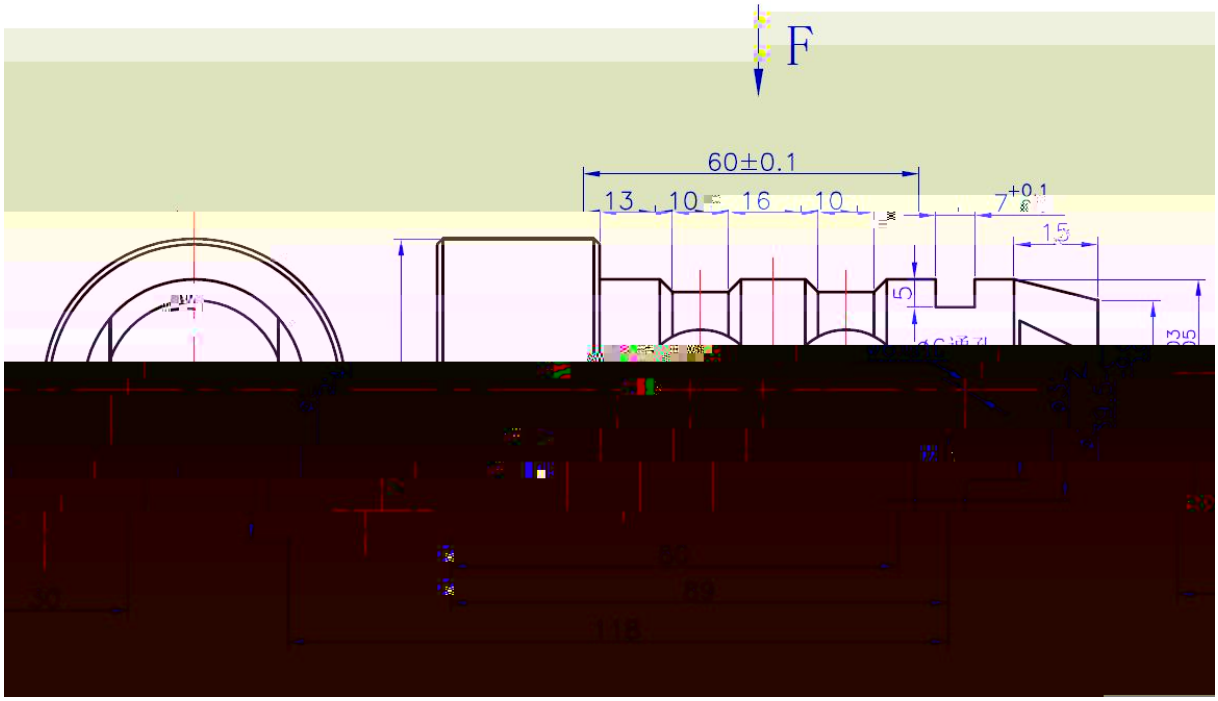


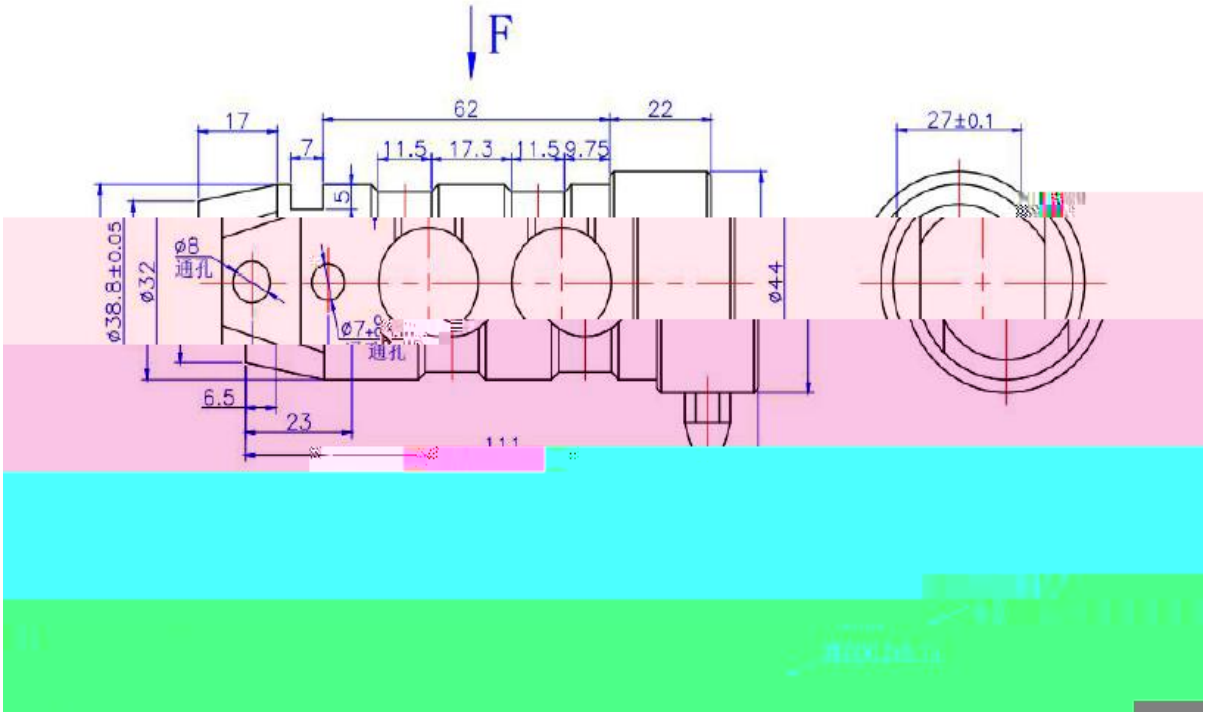

起动
上
下

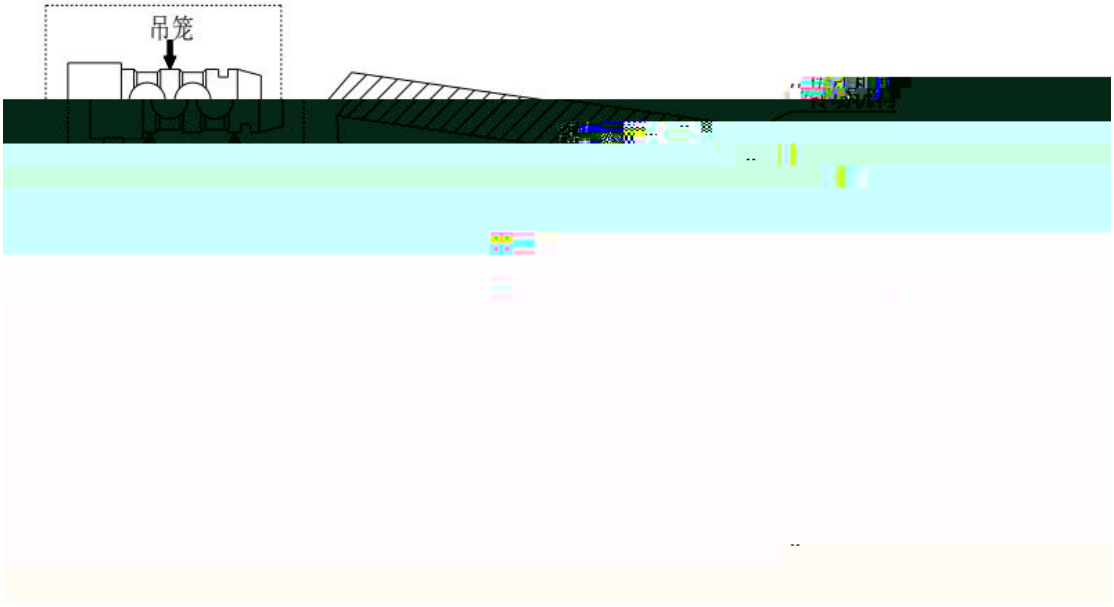

笼顶操作盒
启动
-S1
上行
-S2
下行
-S3
-SB1
COM
下行
上行
启动

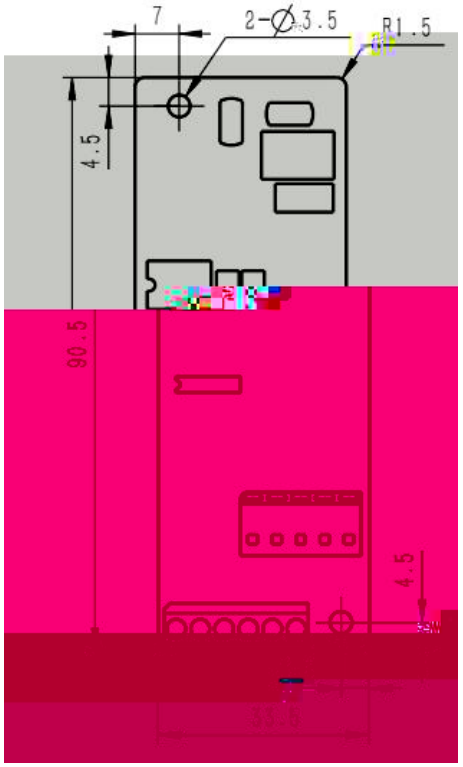

X12
1
6
7





F
60±0.1
13
10
16
10
7
+0.1
1.5
5
89
118

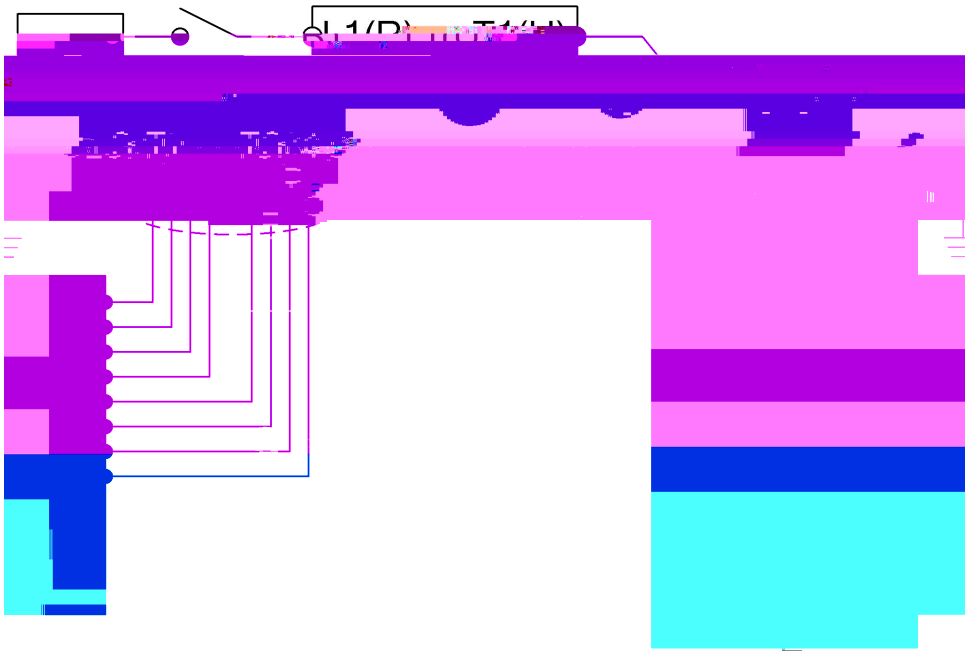

F
17
62
22
27±0.1
7
11.5
17.3
11.5
8.75
5
ø38.8±0.05
ø32
ø8
通孔
ø44
ø7+0.03
通孔
6.5
23
111

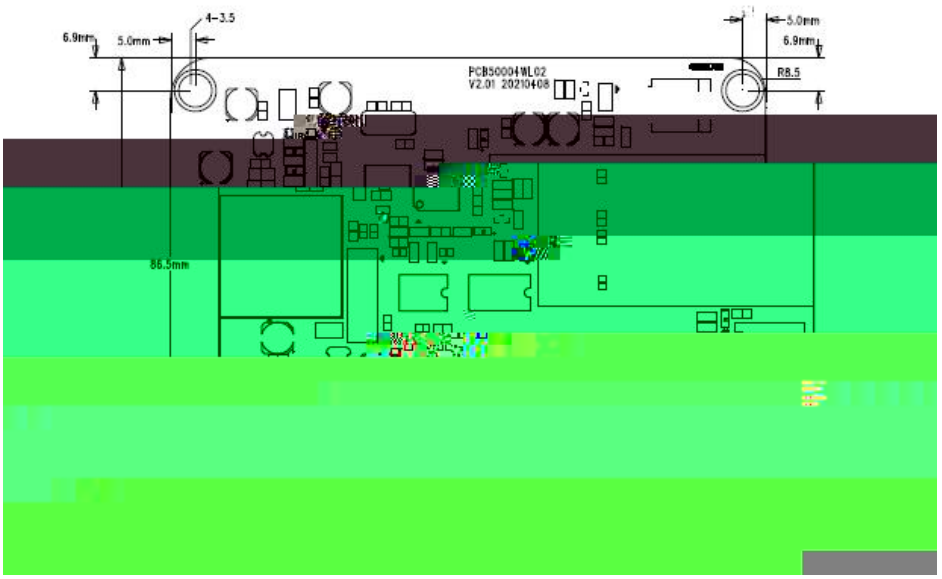

吊笼

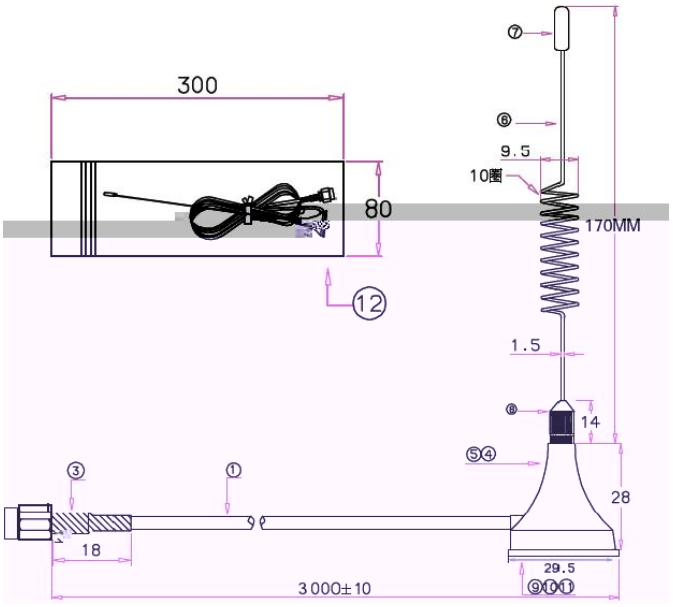

7
2-Ø3.5
R1.5
4.5
90.5
4.5

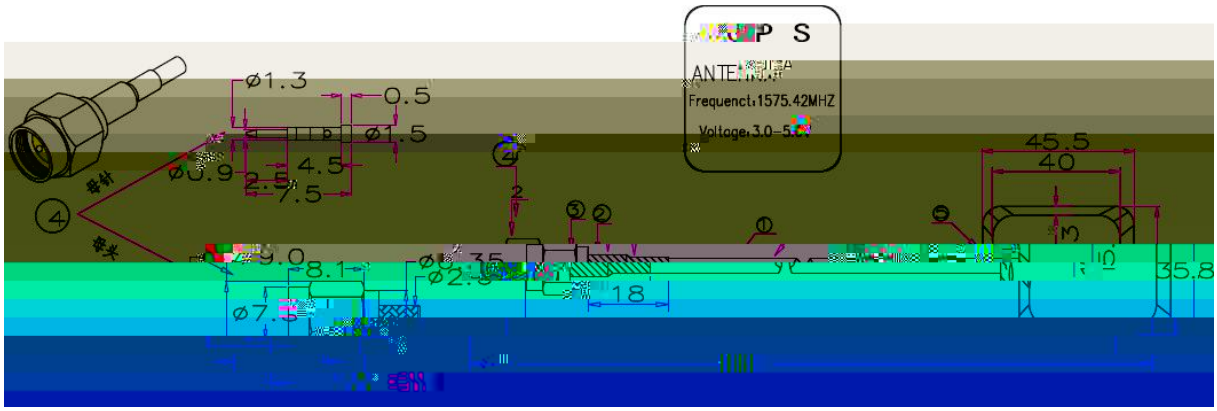







4-3.5
6.9mm
5.0mm
PCB50004WL02
V2.01 20210408
5.0mm
6.9mm
R8.5
86.5mm


300
80
12
9.5
10圈
170MM
1.5
14
28
18
29.5
3000±10


ø1.3
0.5
ø1.5
ø0.9
4.5
2.5
7.5
9.0
8.1
ø7.5
18
45.5
40
35.8

[illegible]

мф

нф

оф

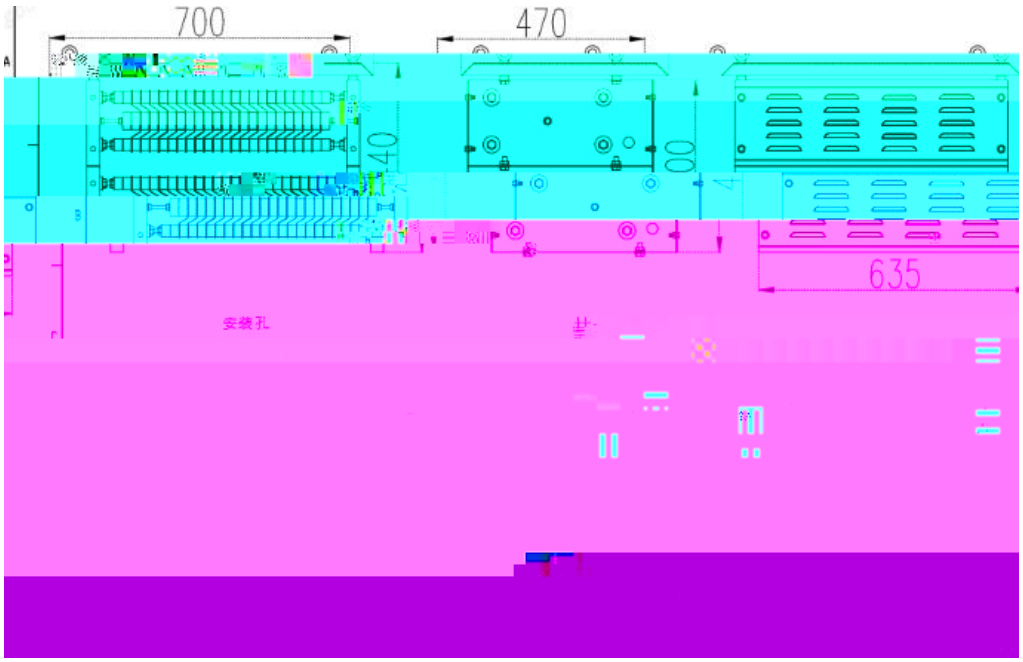
пф

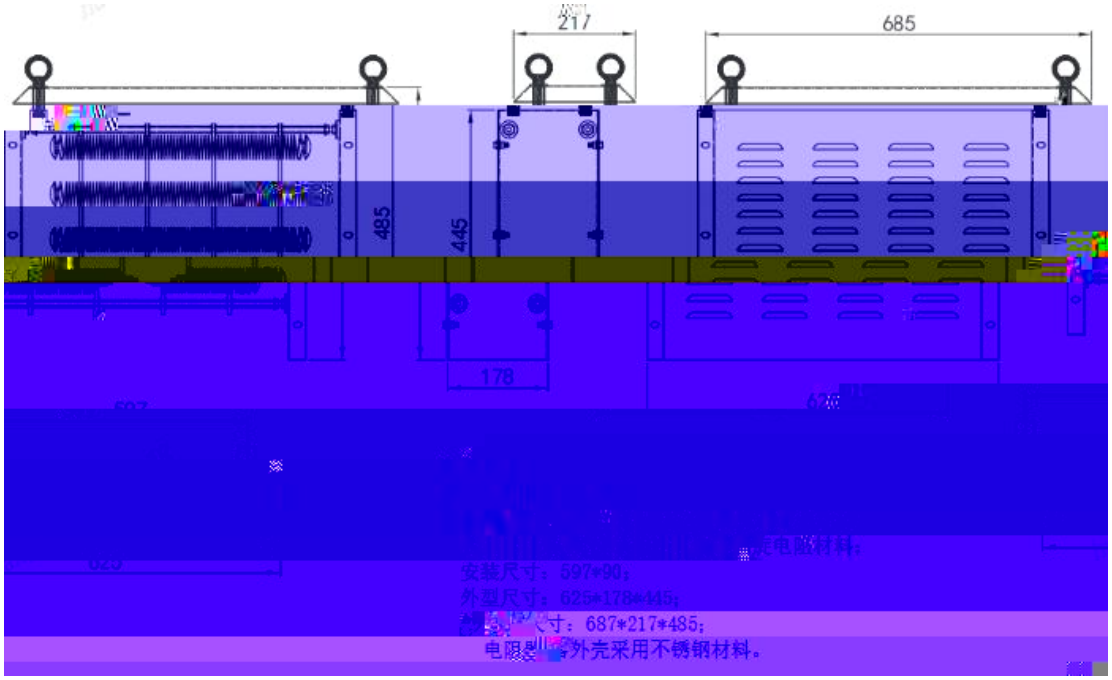
рф

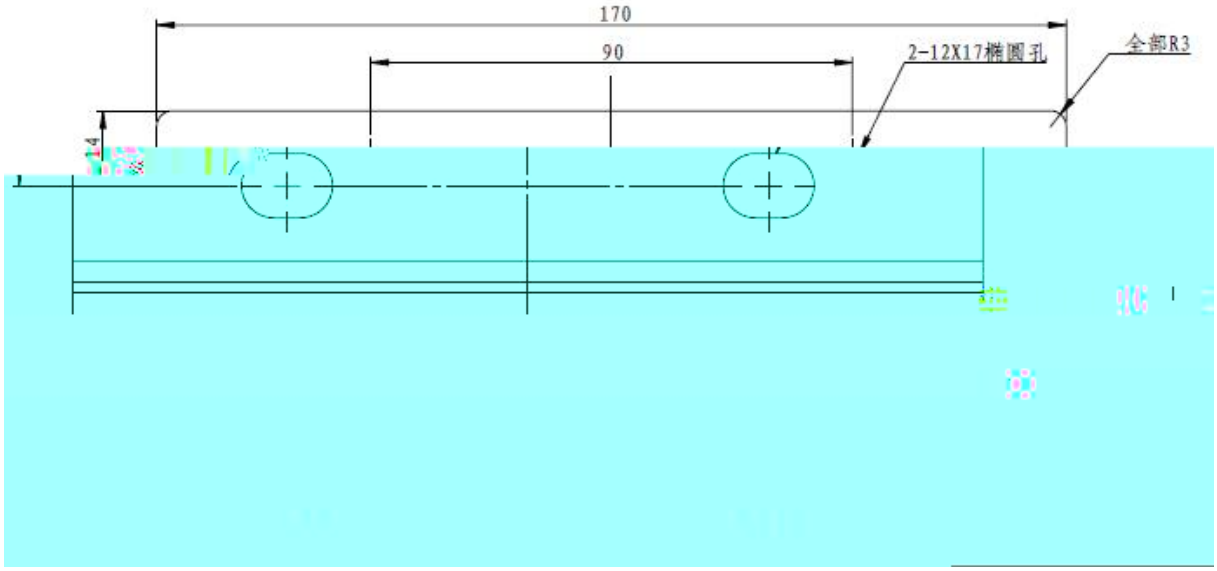
c

È i%BY@ñ%Y7'p

È

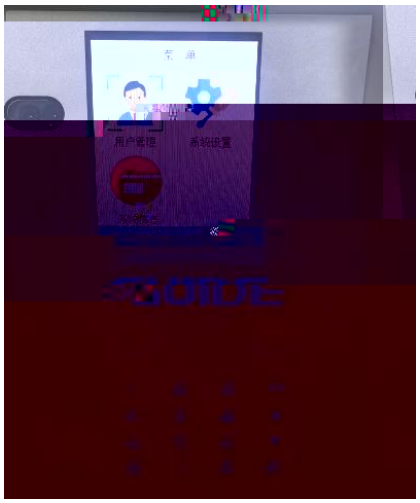

700
470
635
安装孔

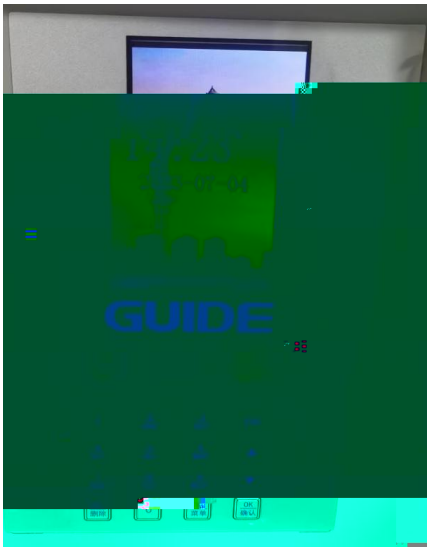
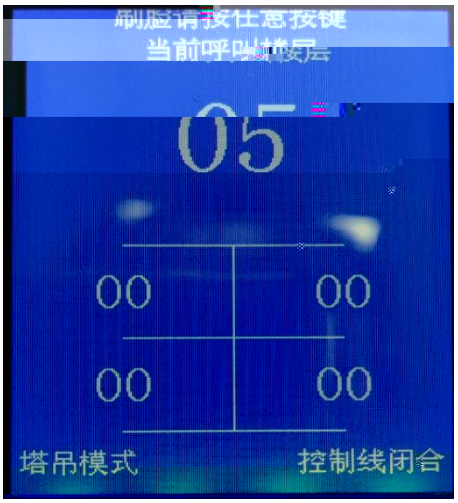

217
685
485
445
178
安装尺寸：597*90；
外型尺寸：625*178*445；
外型尺寸：687*217*485；
外壳采用不锈钢材料。


170
90
2-12X17椭圆孔
全部R3

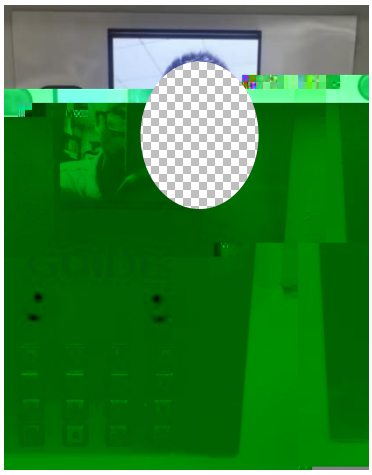
Aö


GUIDE
GUIDE


用户管理
系统设置
GUIDE

		05 00 00 00 00 塔吊模式 控制线闭合

.ϕ


系统设置
1.下载记录

呼叫器设置 1.单个添加 2.连续添加 GUIDE		GUIDE	


呼叫器设置 1.单个添加 2.连续添加 3.单个删除 4.全部删除 退出->ESC 确认->OK GUIDE		请输入起始楼层： 21 GUIDE	
呼叫器连续学习模式 当前学习楼层：22 退出->ESC 确认->OK GUIDE		呼叫器连续学习模式 当前学习楼层：23 退出->ESC 确认->OK GUIDE	



фм

ϒ ' φ HF633N Δ

ə ë E1.03



ø ” ´

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

GDHF633N-DOC-UM-REV1.03
2024.4