
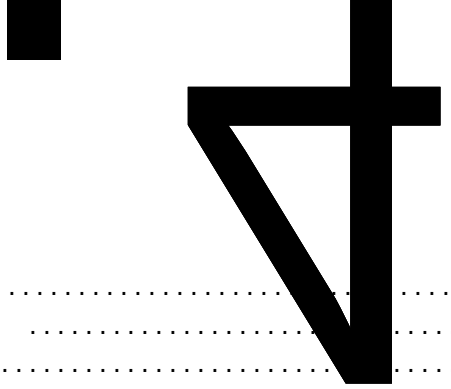
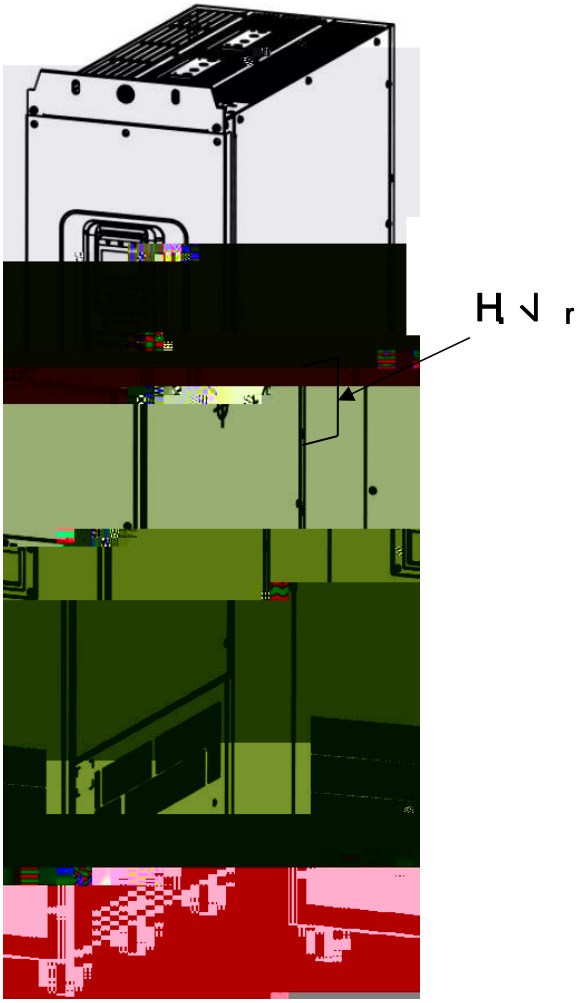



. 1
. 1
. 4
. 4
. 6
. 6
. 6
. 7
. 9
. 10
. 11
. 12
. 13
. 14
. 14
. 14
. 19
. 20
Lö @. 21
° _ ž . . . 4. 23
. 23
. 24
. 28
. 28
. 28
. 33


. 75
. 75
. 76
. 76
. 77
. 78
. 79
. 79
. 80
. 81
. 81
. 81
. 81
. 82
. 83
. 83
. 84
. 84
. 86
. 87
. 87
. 88
. 91
. 94
. 94
. 95
. 95
. 96
. 96
. 97

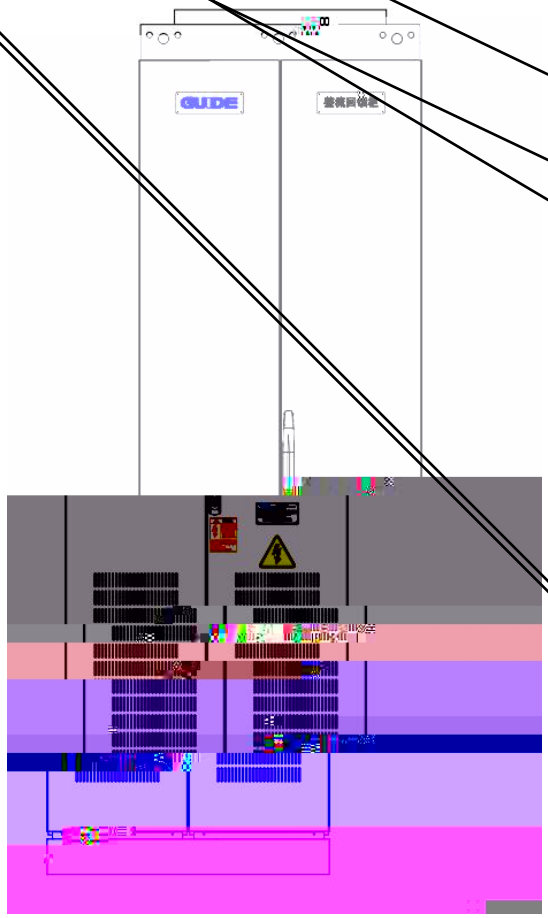






H ↘ r


GUIDE

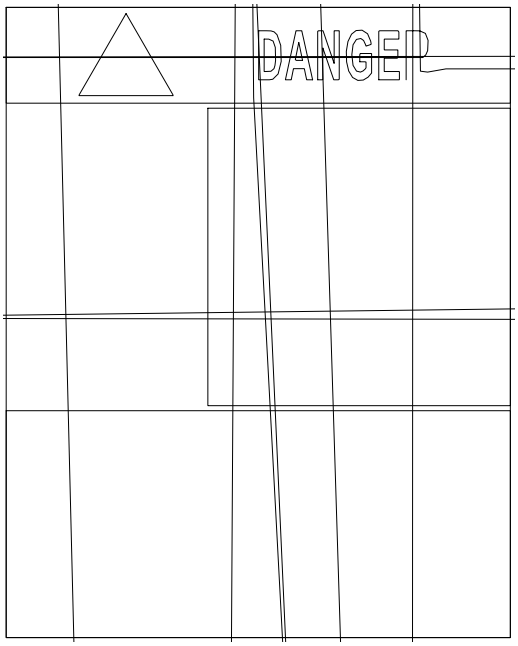

DANGER

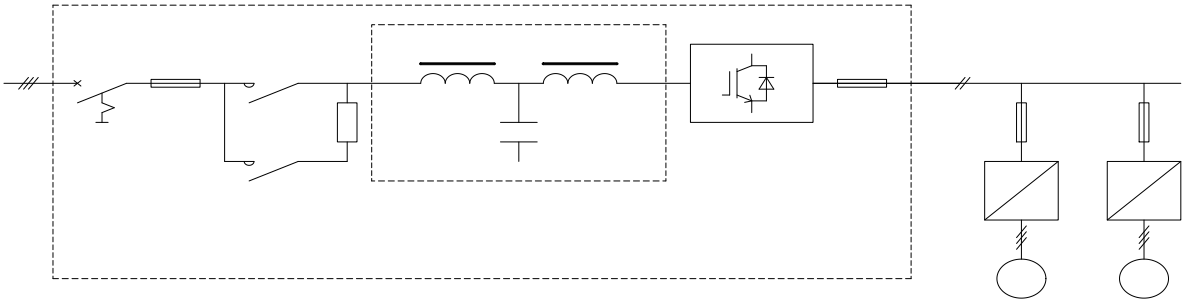




		
		
		
		
		
		
		

FG # # * Š

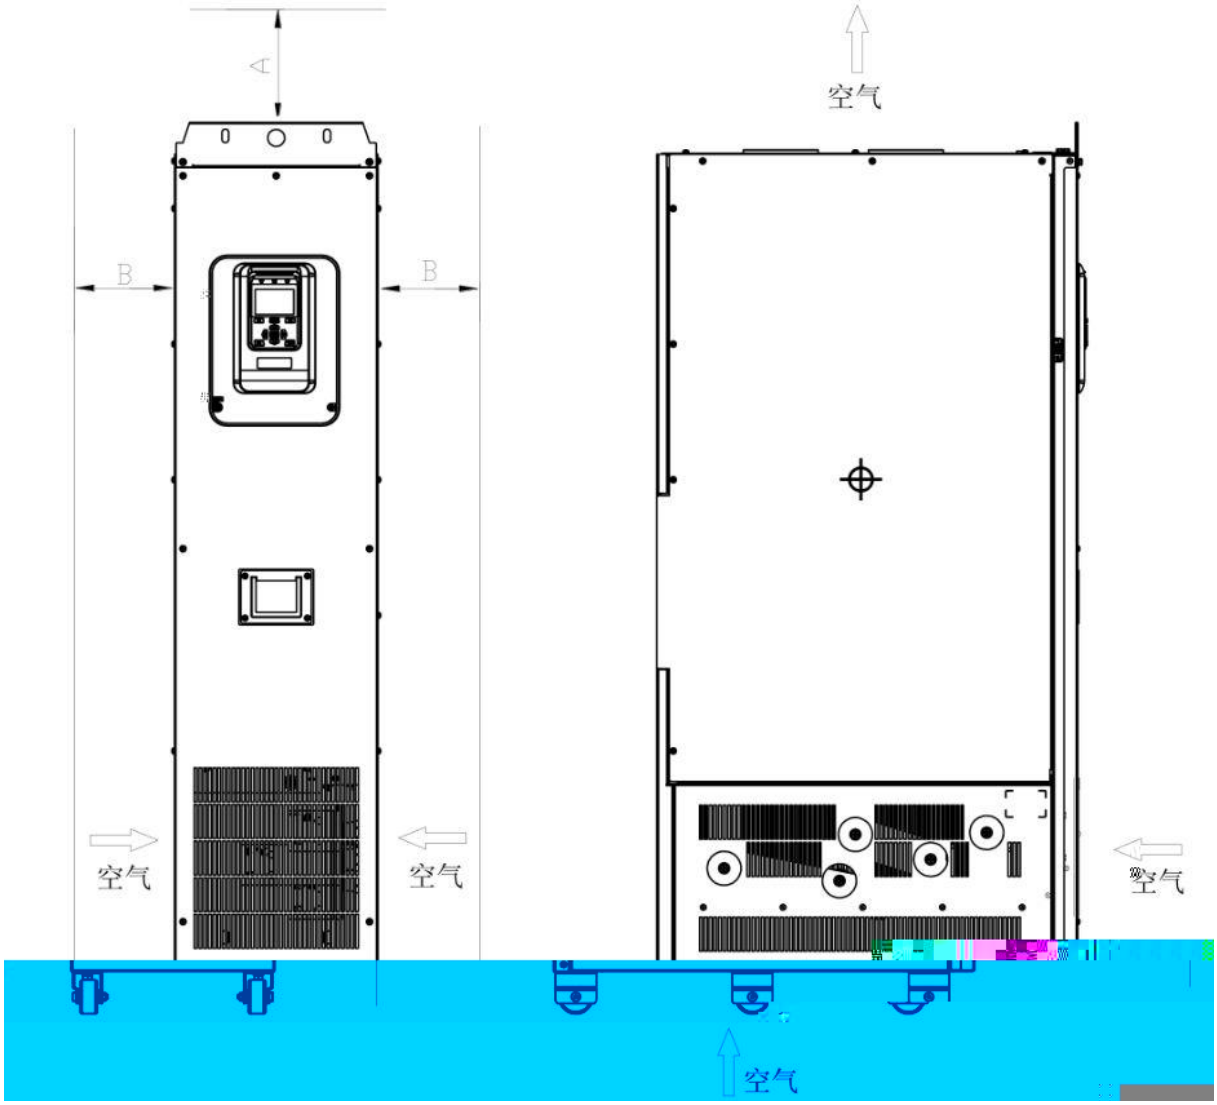
A
B
B
空气
空气
空气
空气
空气

1


2

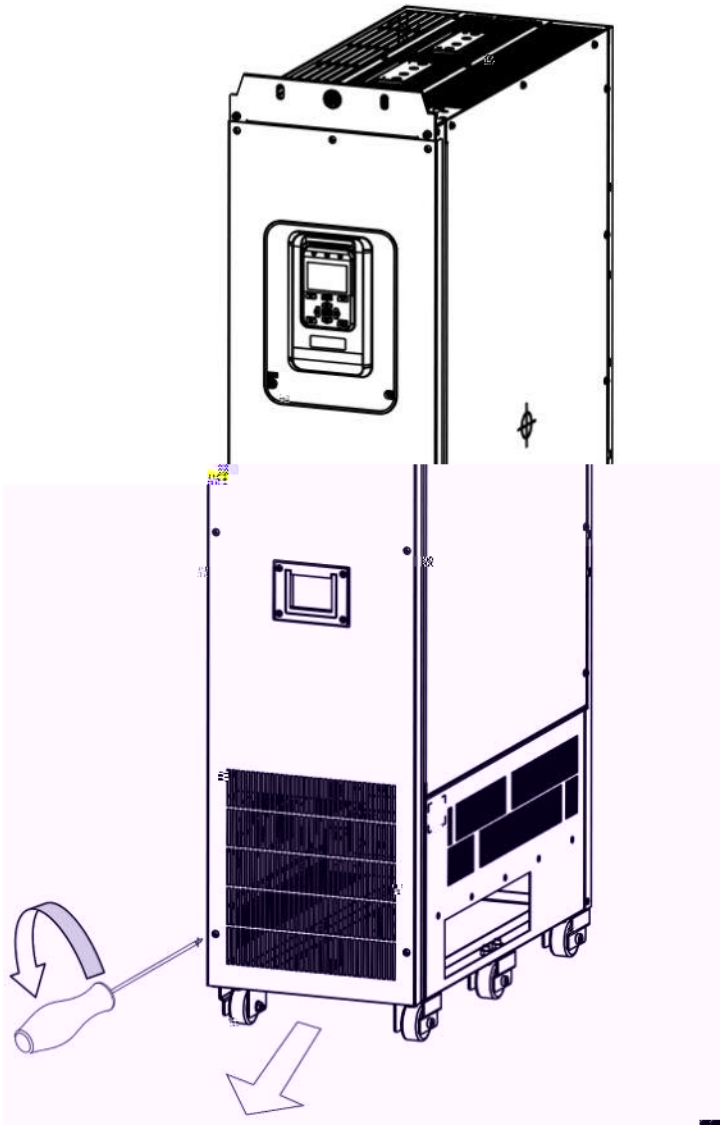





1. 2. 3.


P	N	R	S	T	PE

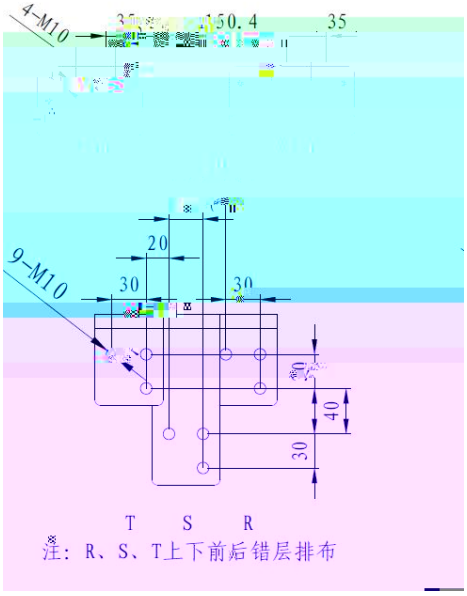


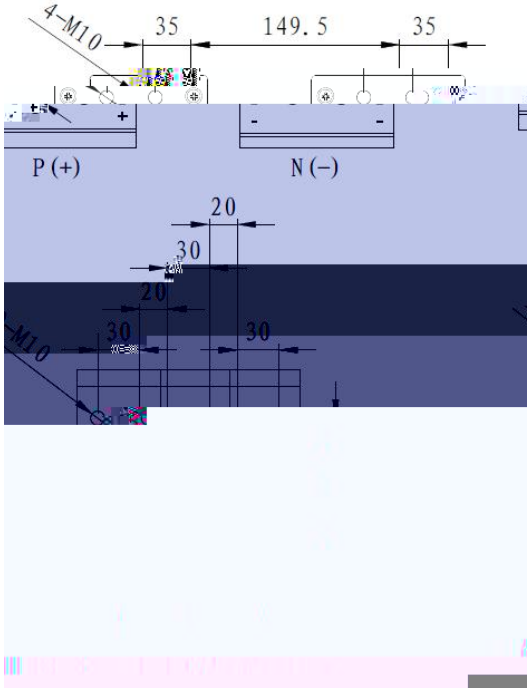

4-M10
35
149.5
35
P (+)
N (−)
20
30
20
30
30
M10

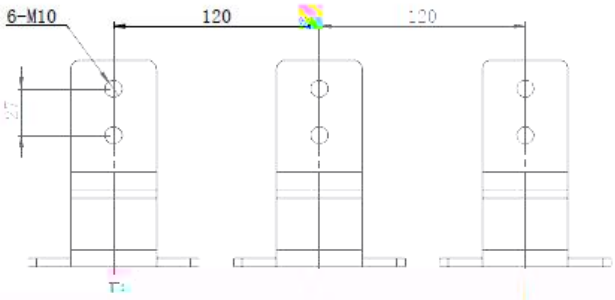

6-M10
120
120


[redacted]	

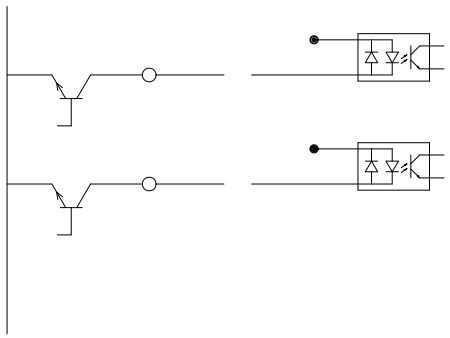


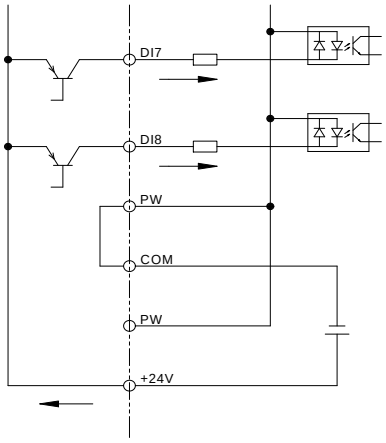

DI7
DI8
PW
COM
PW
+24V

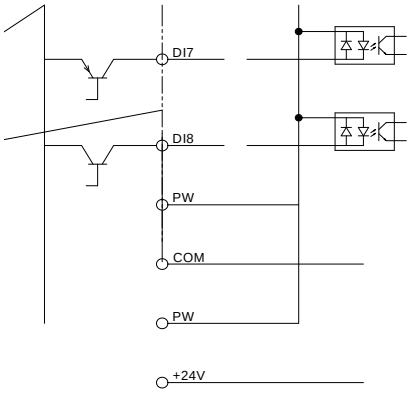
DI7
DI8
PW
COM
PW
+24V




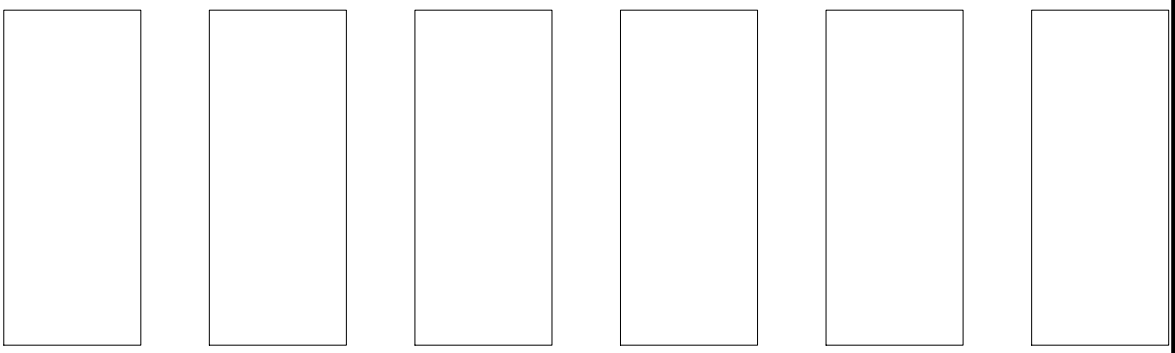


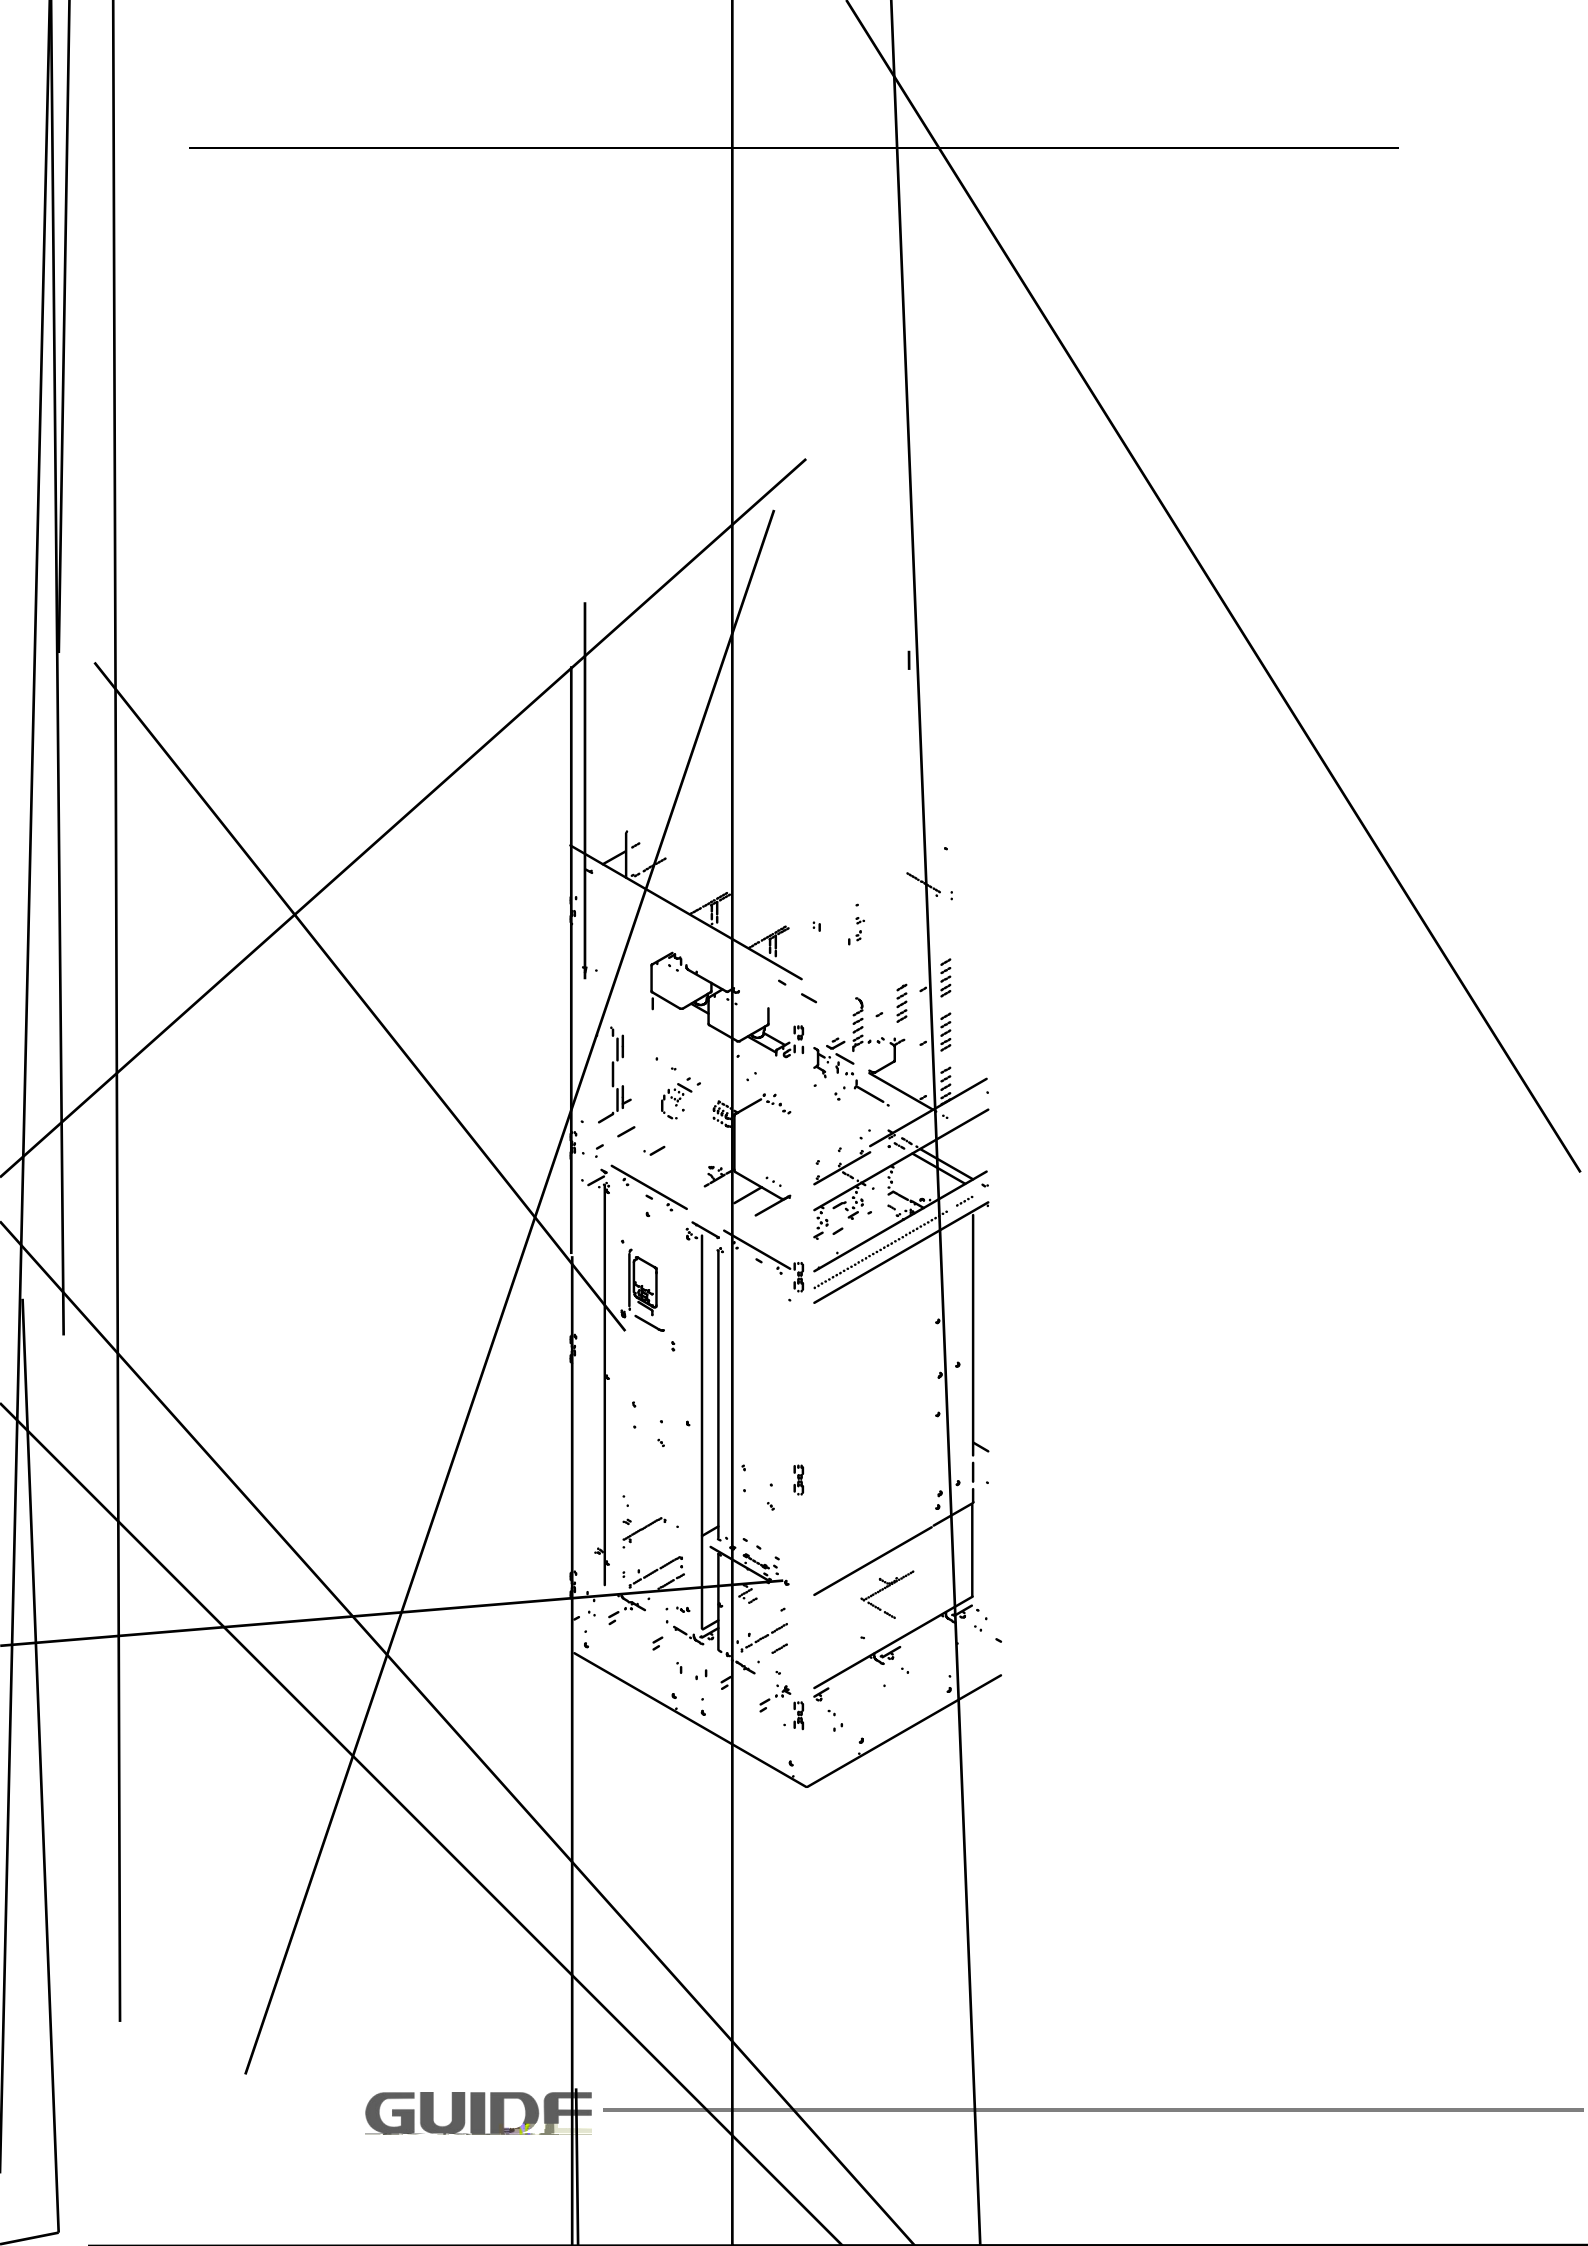


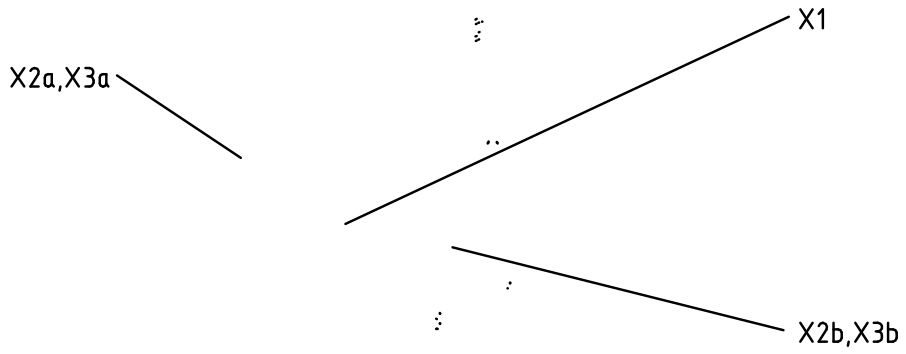

X1
X2a,X3a
X2b,X3b



P
N
U
V
W
PE

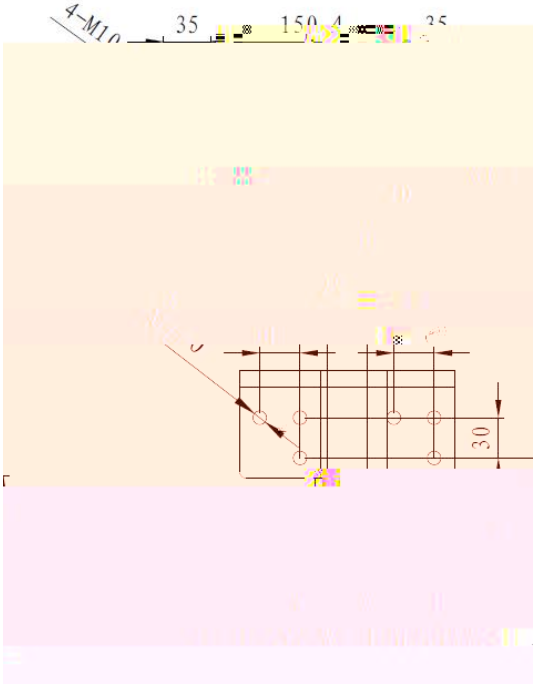

4-M10
35
150
4
35
30

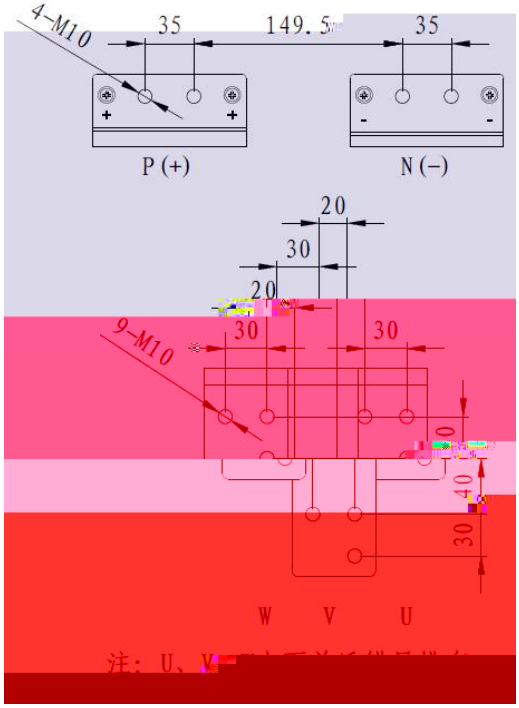

4-M10
35
149.5
35
P (+)
N (-)
20
30
20
30
30
9-M10
10
10
30
W
V
U

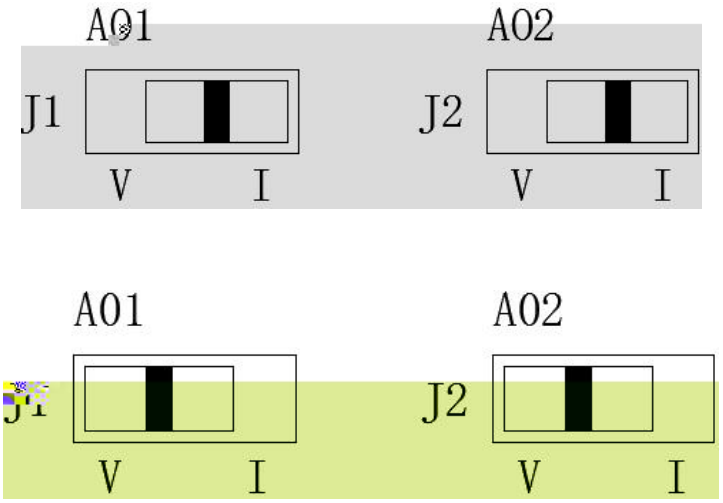

A01
A02
J1
J2
V
I
V
I
A01
A02
J1
J2
V
I
V
I

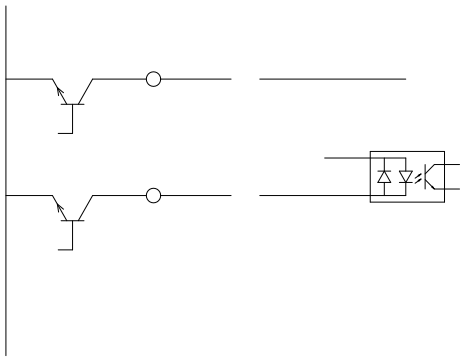


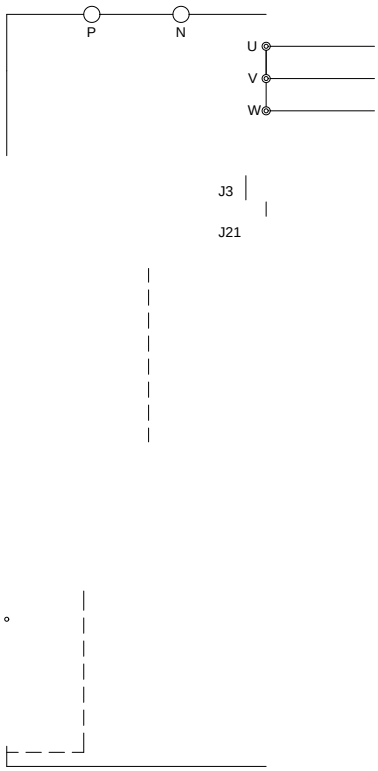
P
N
U
V
W
J3
J21

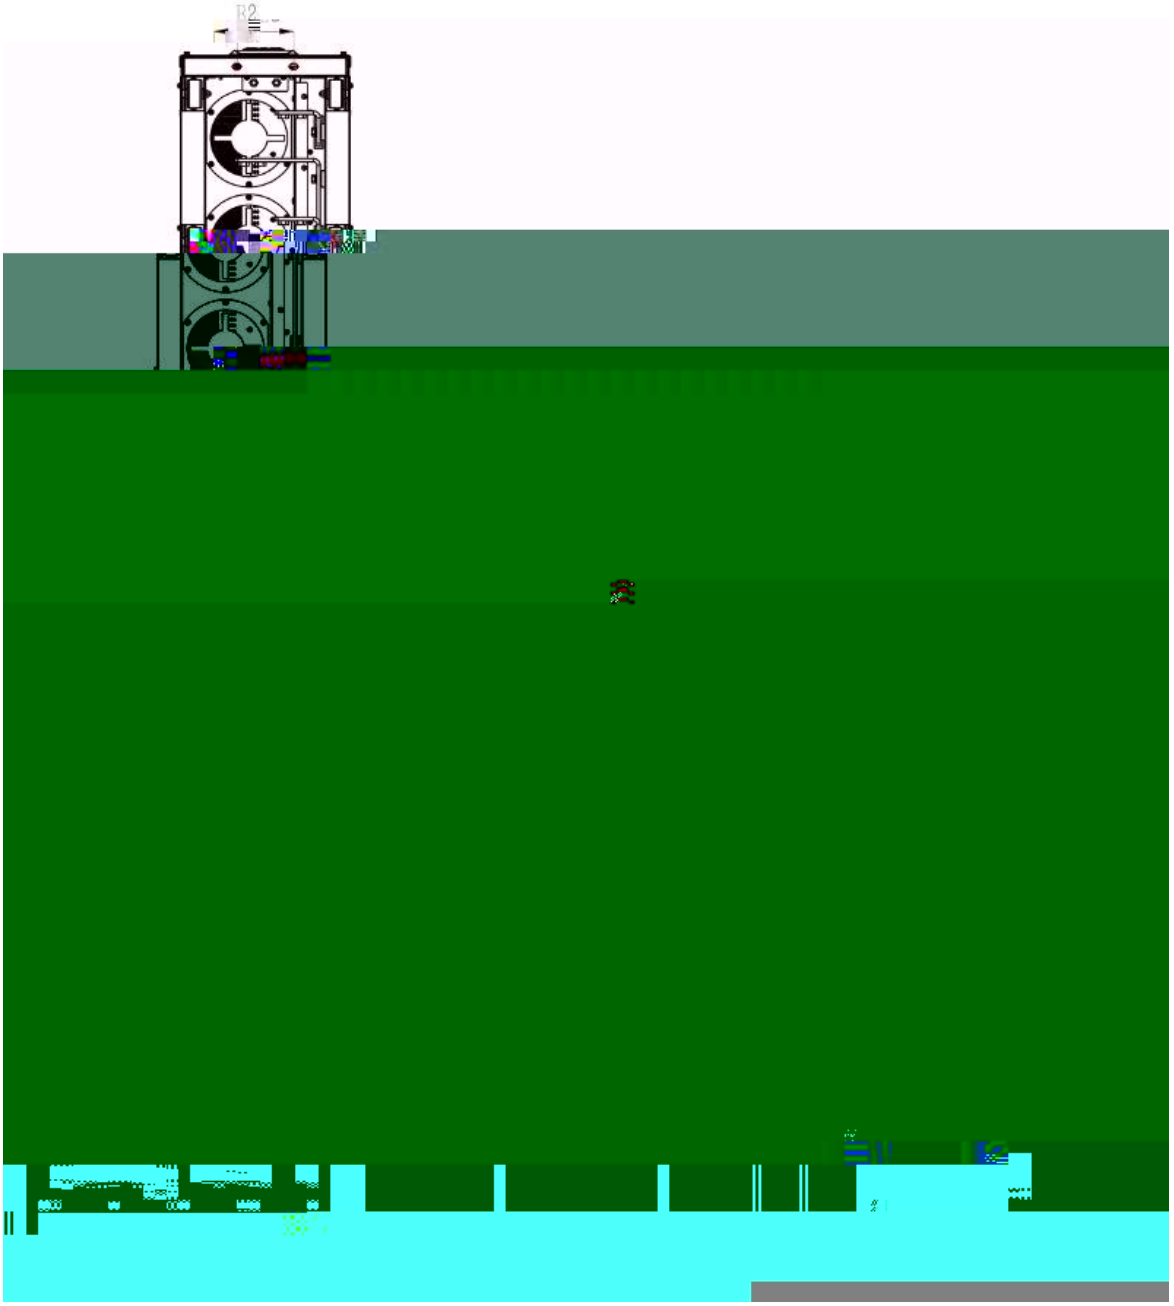


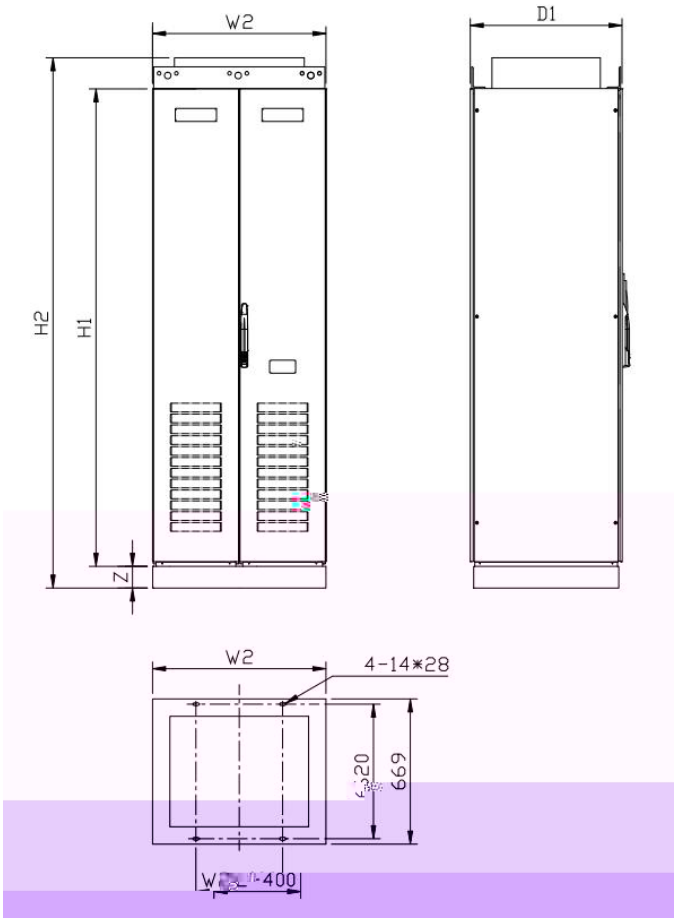
W2
D1
H2
H1
Z
W2
4-14*28
669
W-400

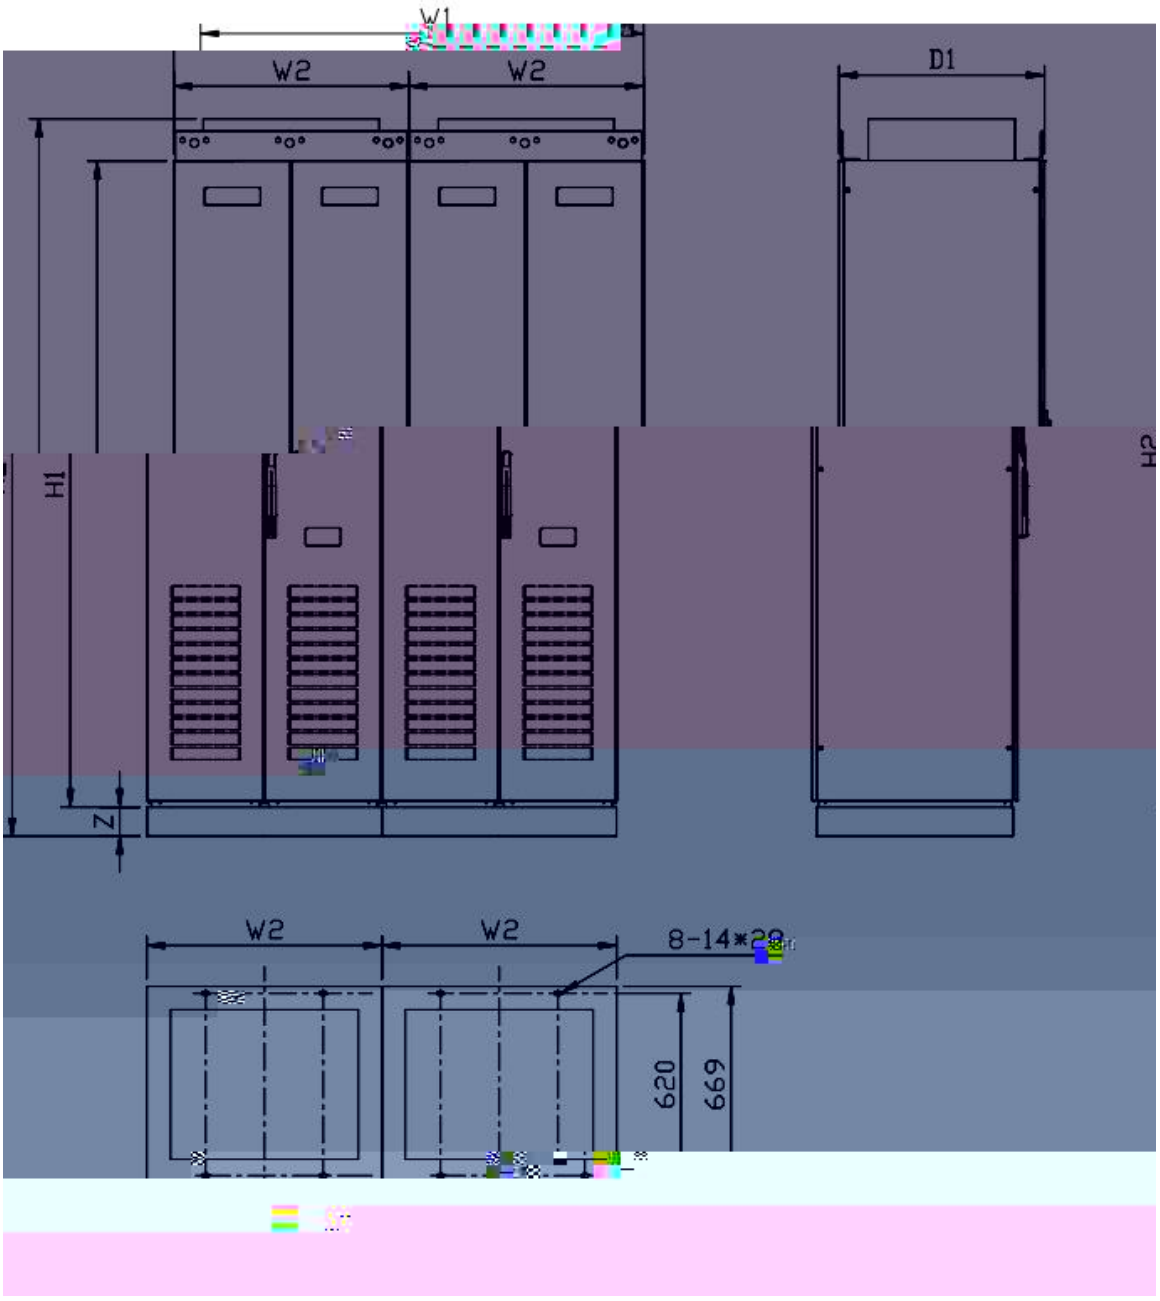

W1
W2
W2
D1
H1
Z
W2
W2
8-14*20
620
669

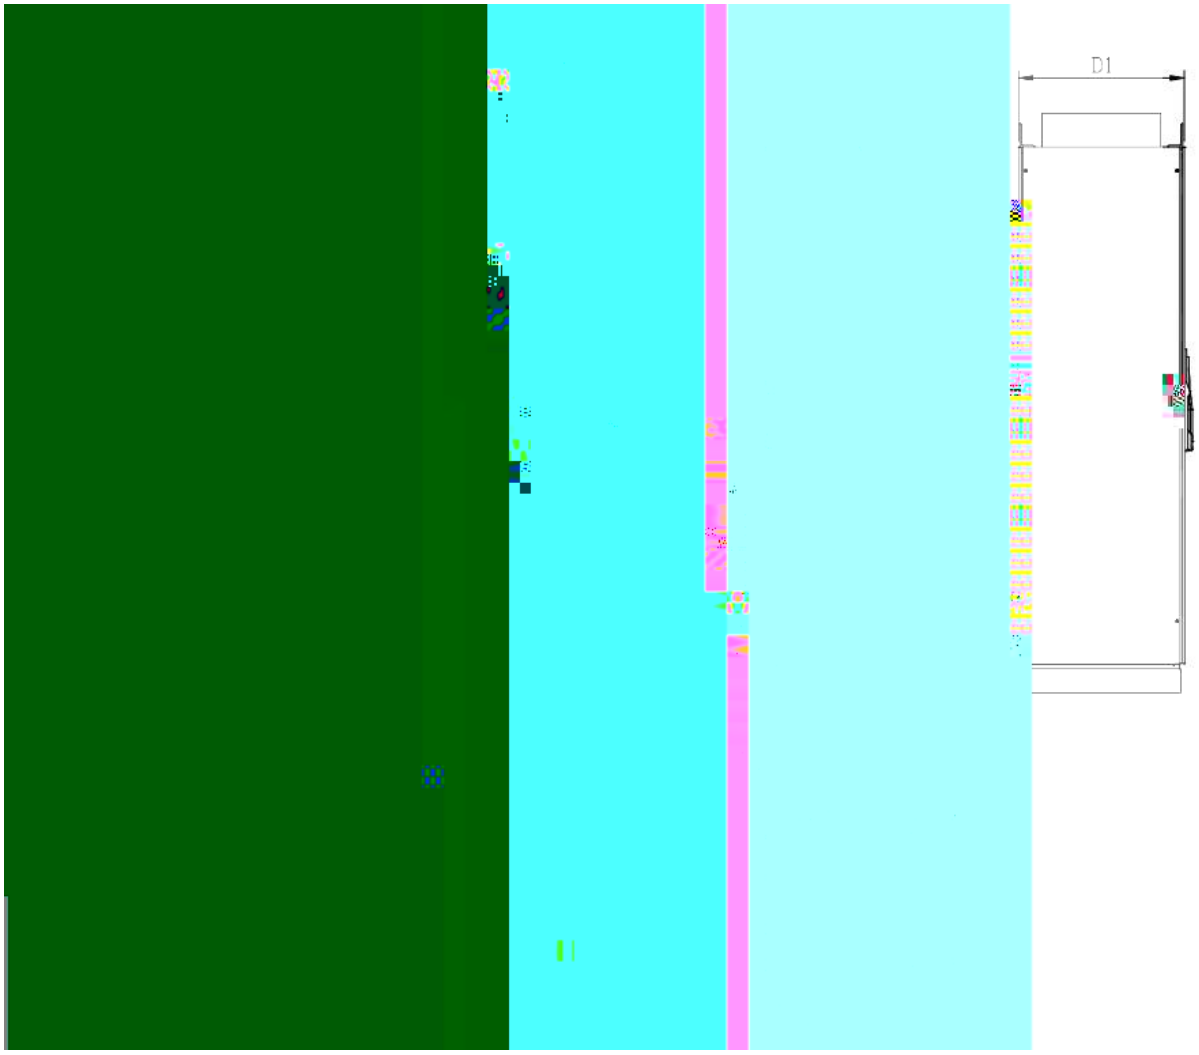



HF650A-1200-4-C

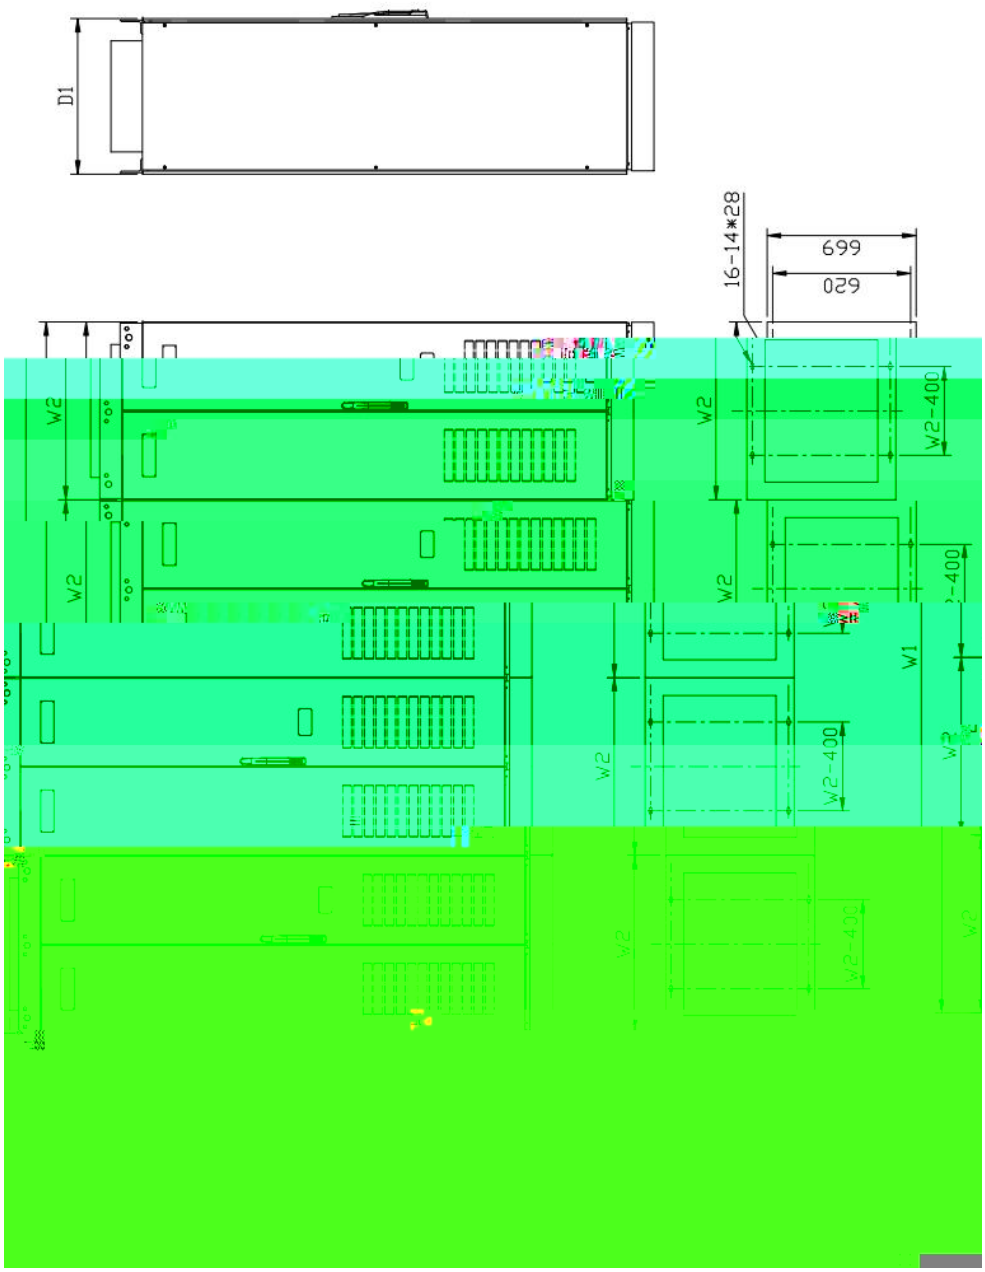


HF650A-1600-4-C

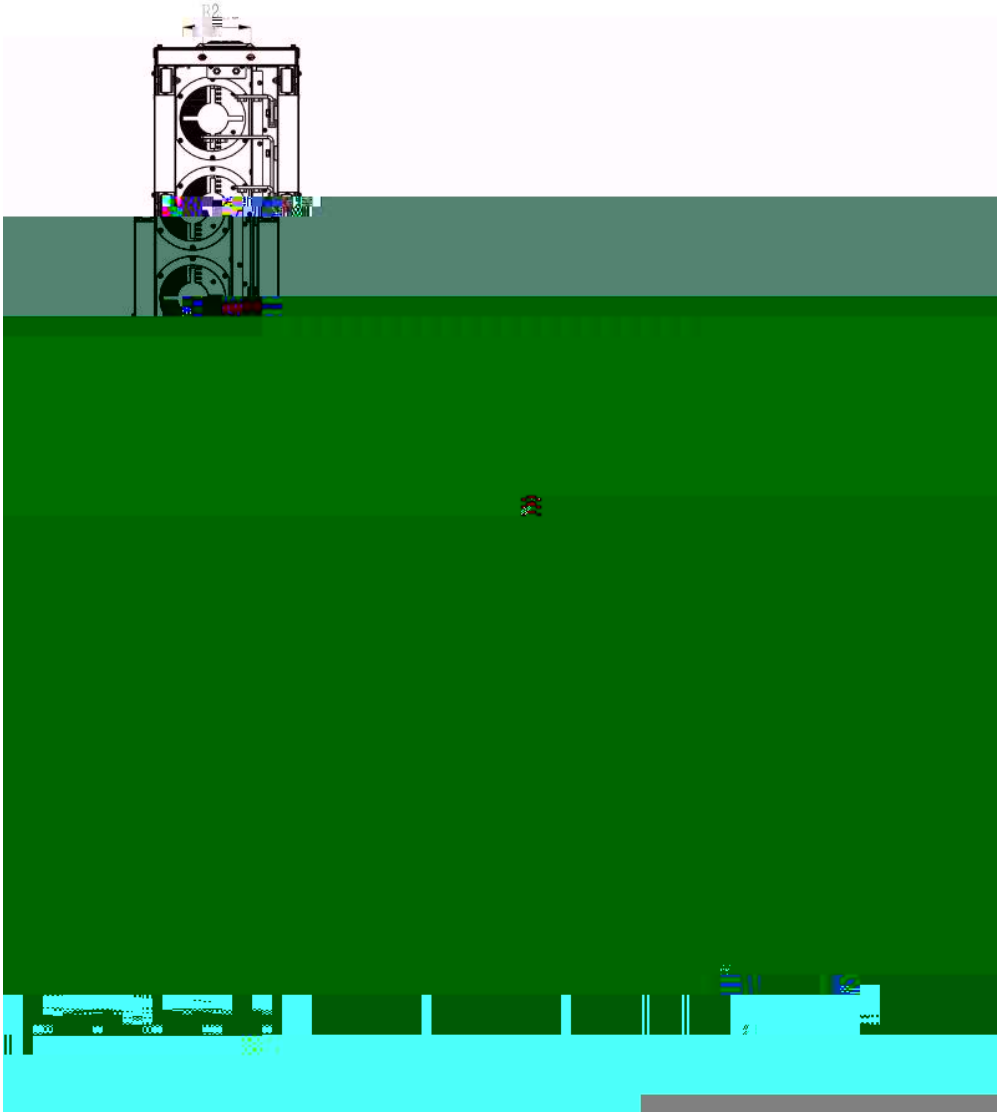


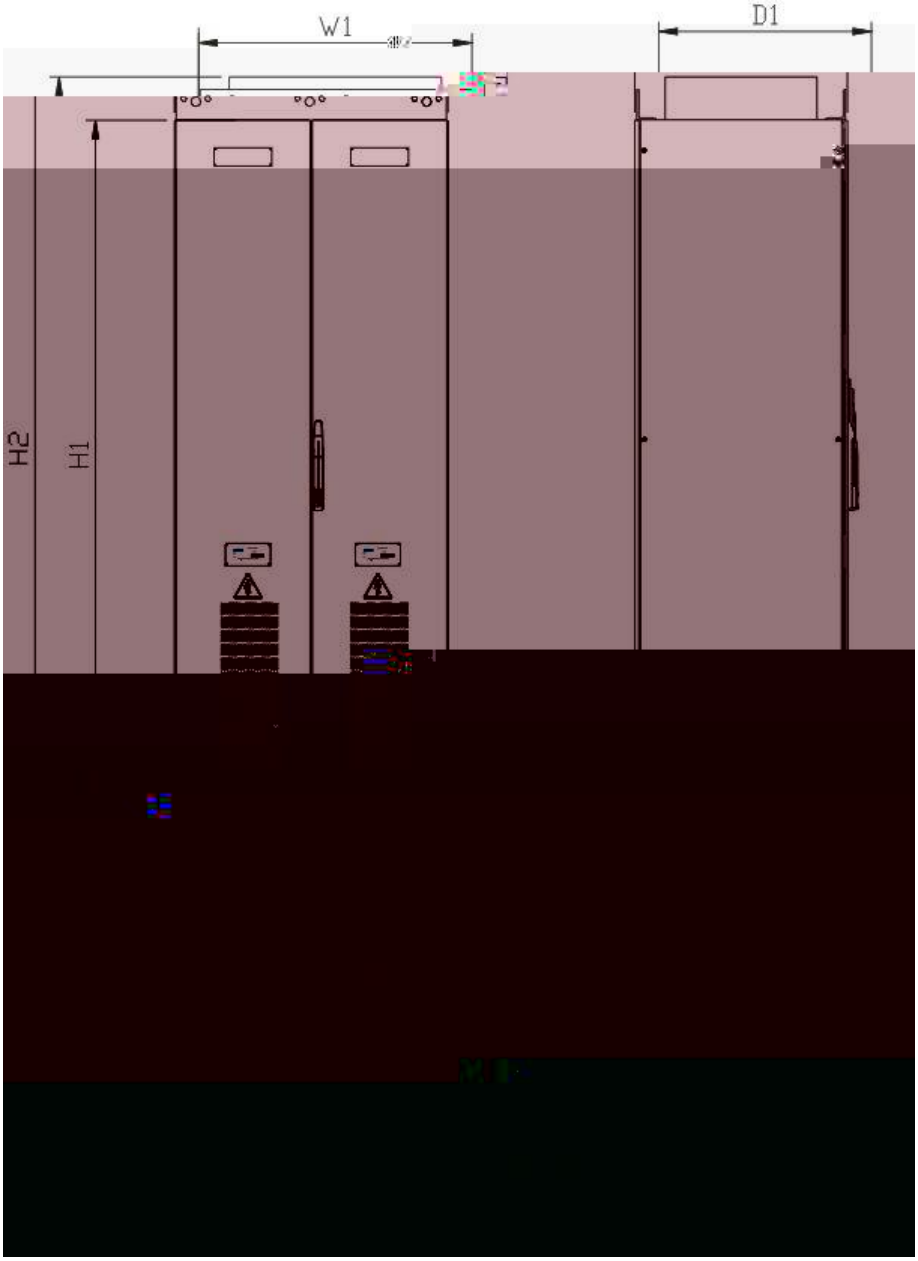

W1
D1
H2
H1

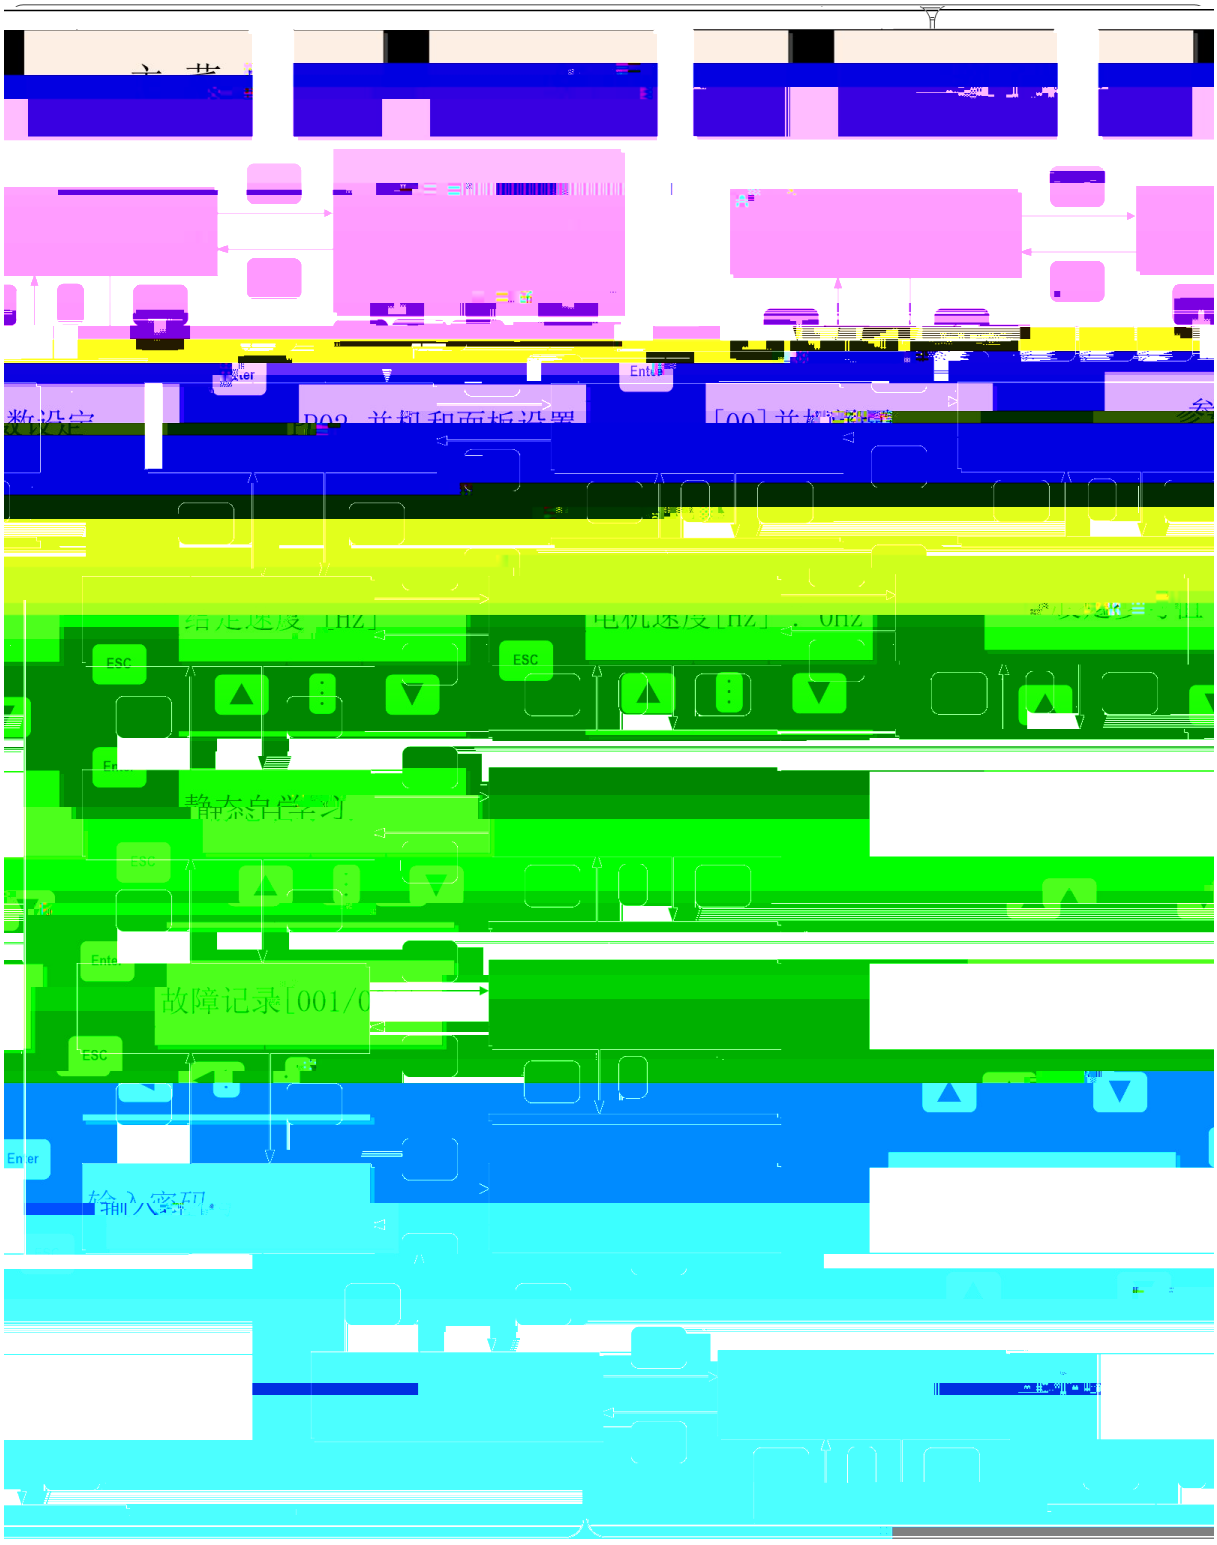

ESC
ESC
ESC
ESC
Enter
Enter
Enter


Χαρά

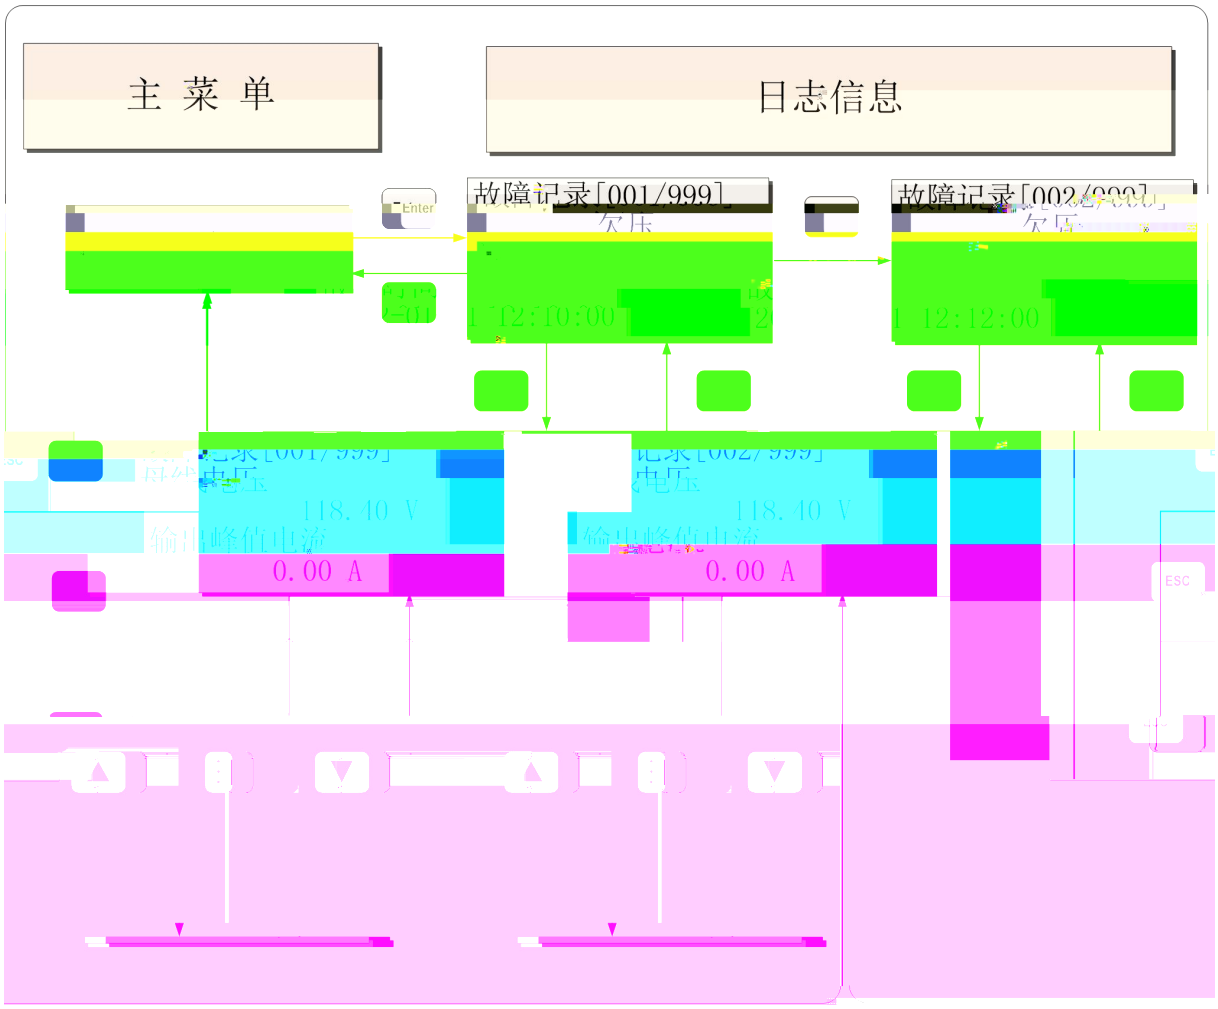
主 菜 单
日志信息
Enter
故障记录[001/999]
欠压
12:10:00
故障记录[002/999]
欠压
12:12:00
118.40 V
0.00 A
118.40 V
0.00 A
ESC

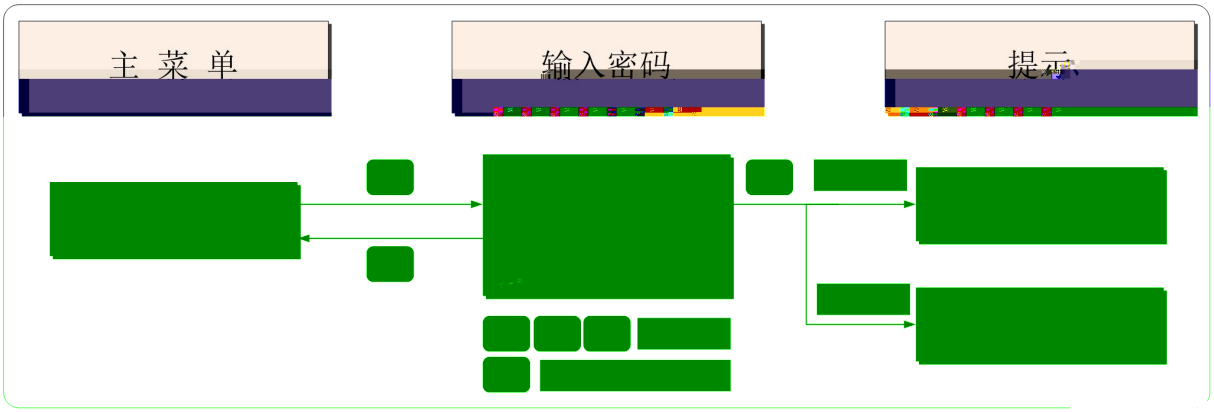
主 菜 单
输入密码
提示

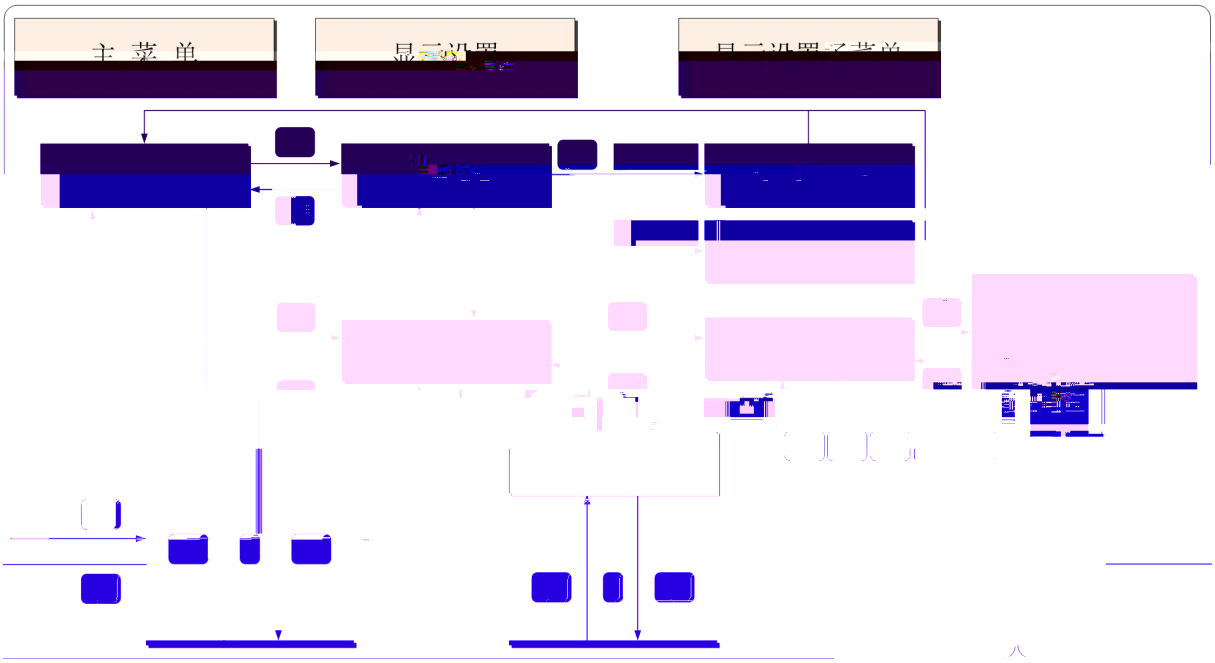
主 菜 单
显示设置
显示设置子菜单

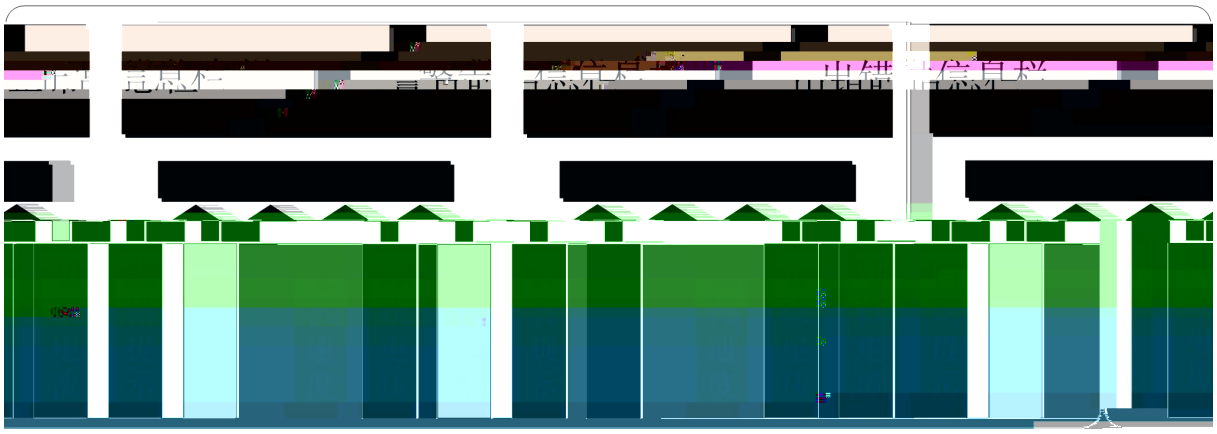

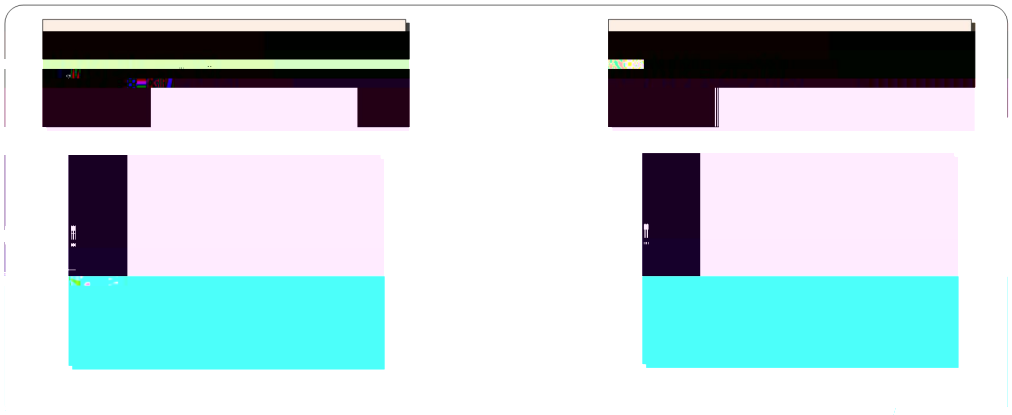

运行


停止


运行

停止

电容自学习


停止

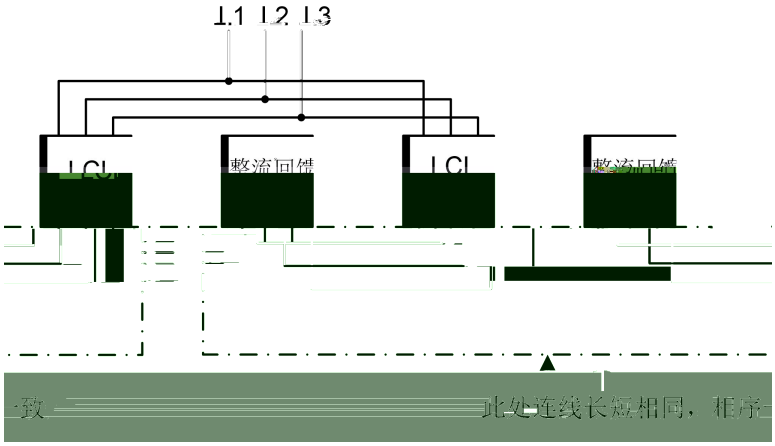
L1 L2 L3
整流回馈
整流回馈
致
此处连线长短相同，相序

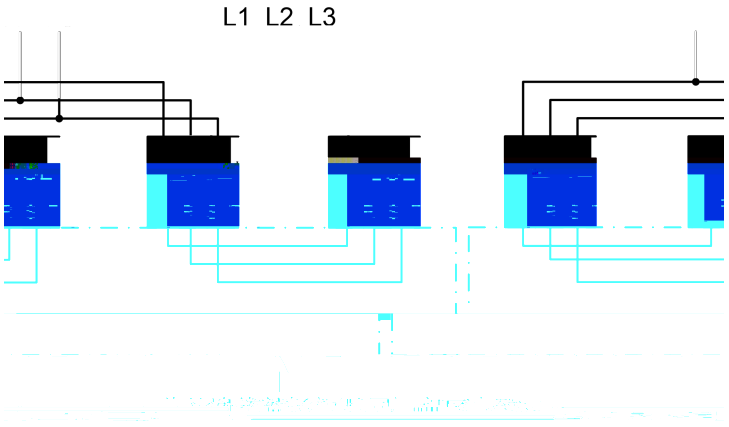
L1 L2 L3

	参数	名称	值	单位
	100.15	DO 功能本地测试 1	1	
	100.16	DO 功能本地测试 2	0	
	100.17	DO 功能本地测试 3	0	




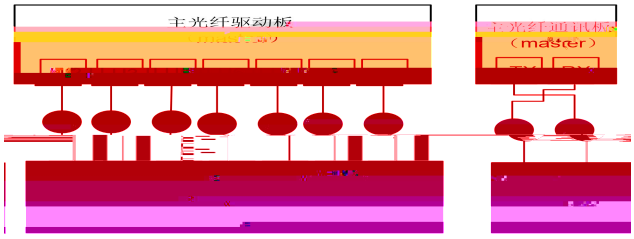




开始
接通电源
有错误
断开电源
检查
无错误
设定P8、P16组
的参数
V/F控制?
静态自学习
完成
P16. 11=0
是
完成
否



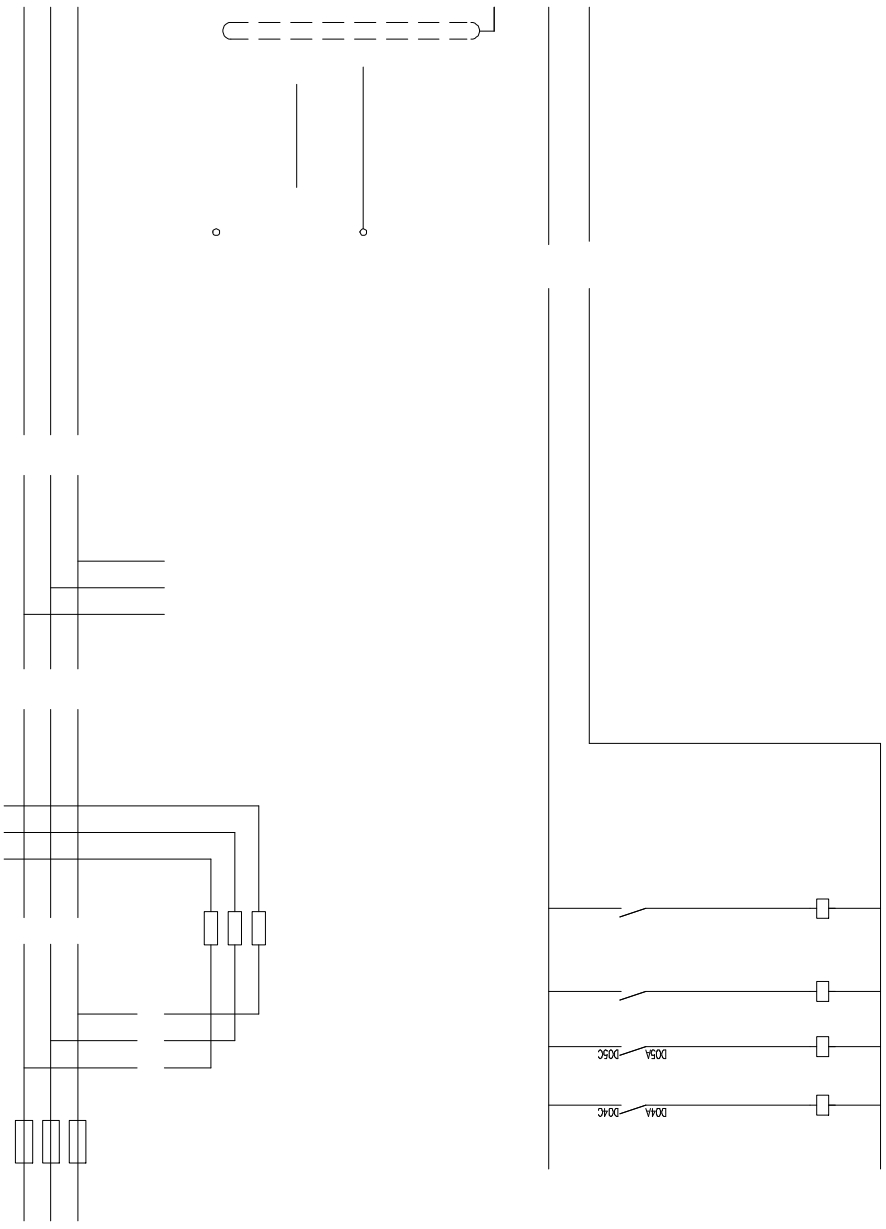


D05A
D05C
D04A
D04C

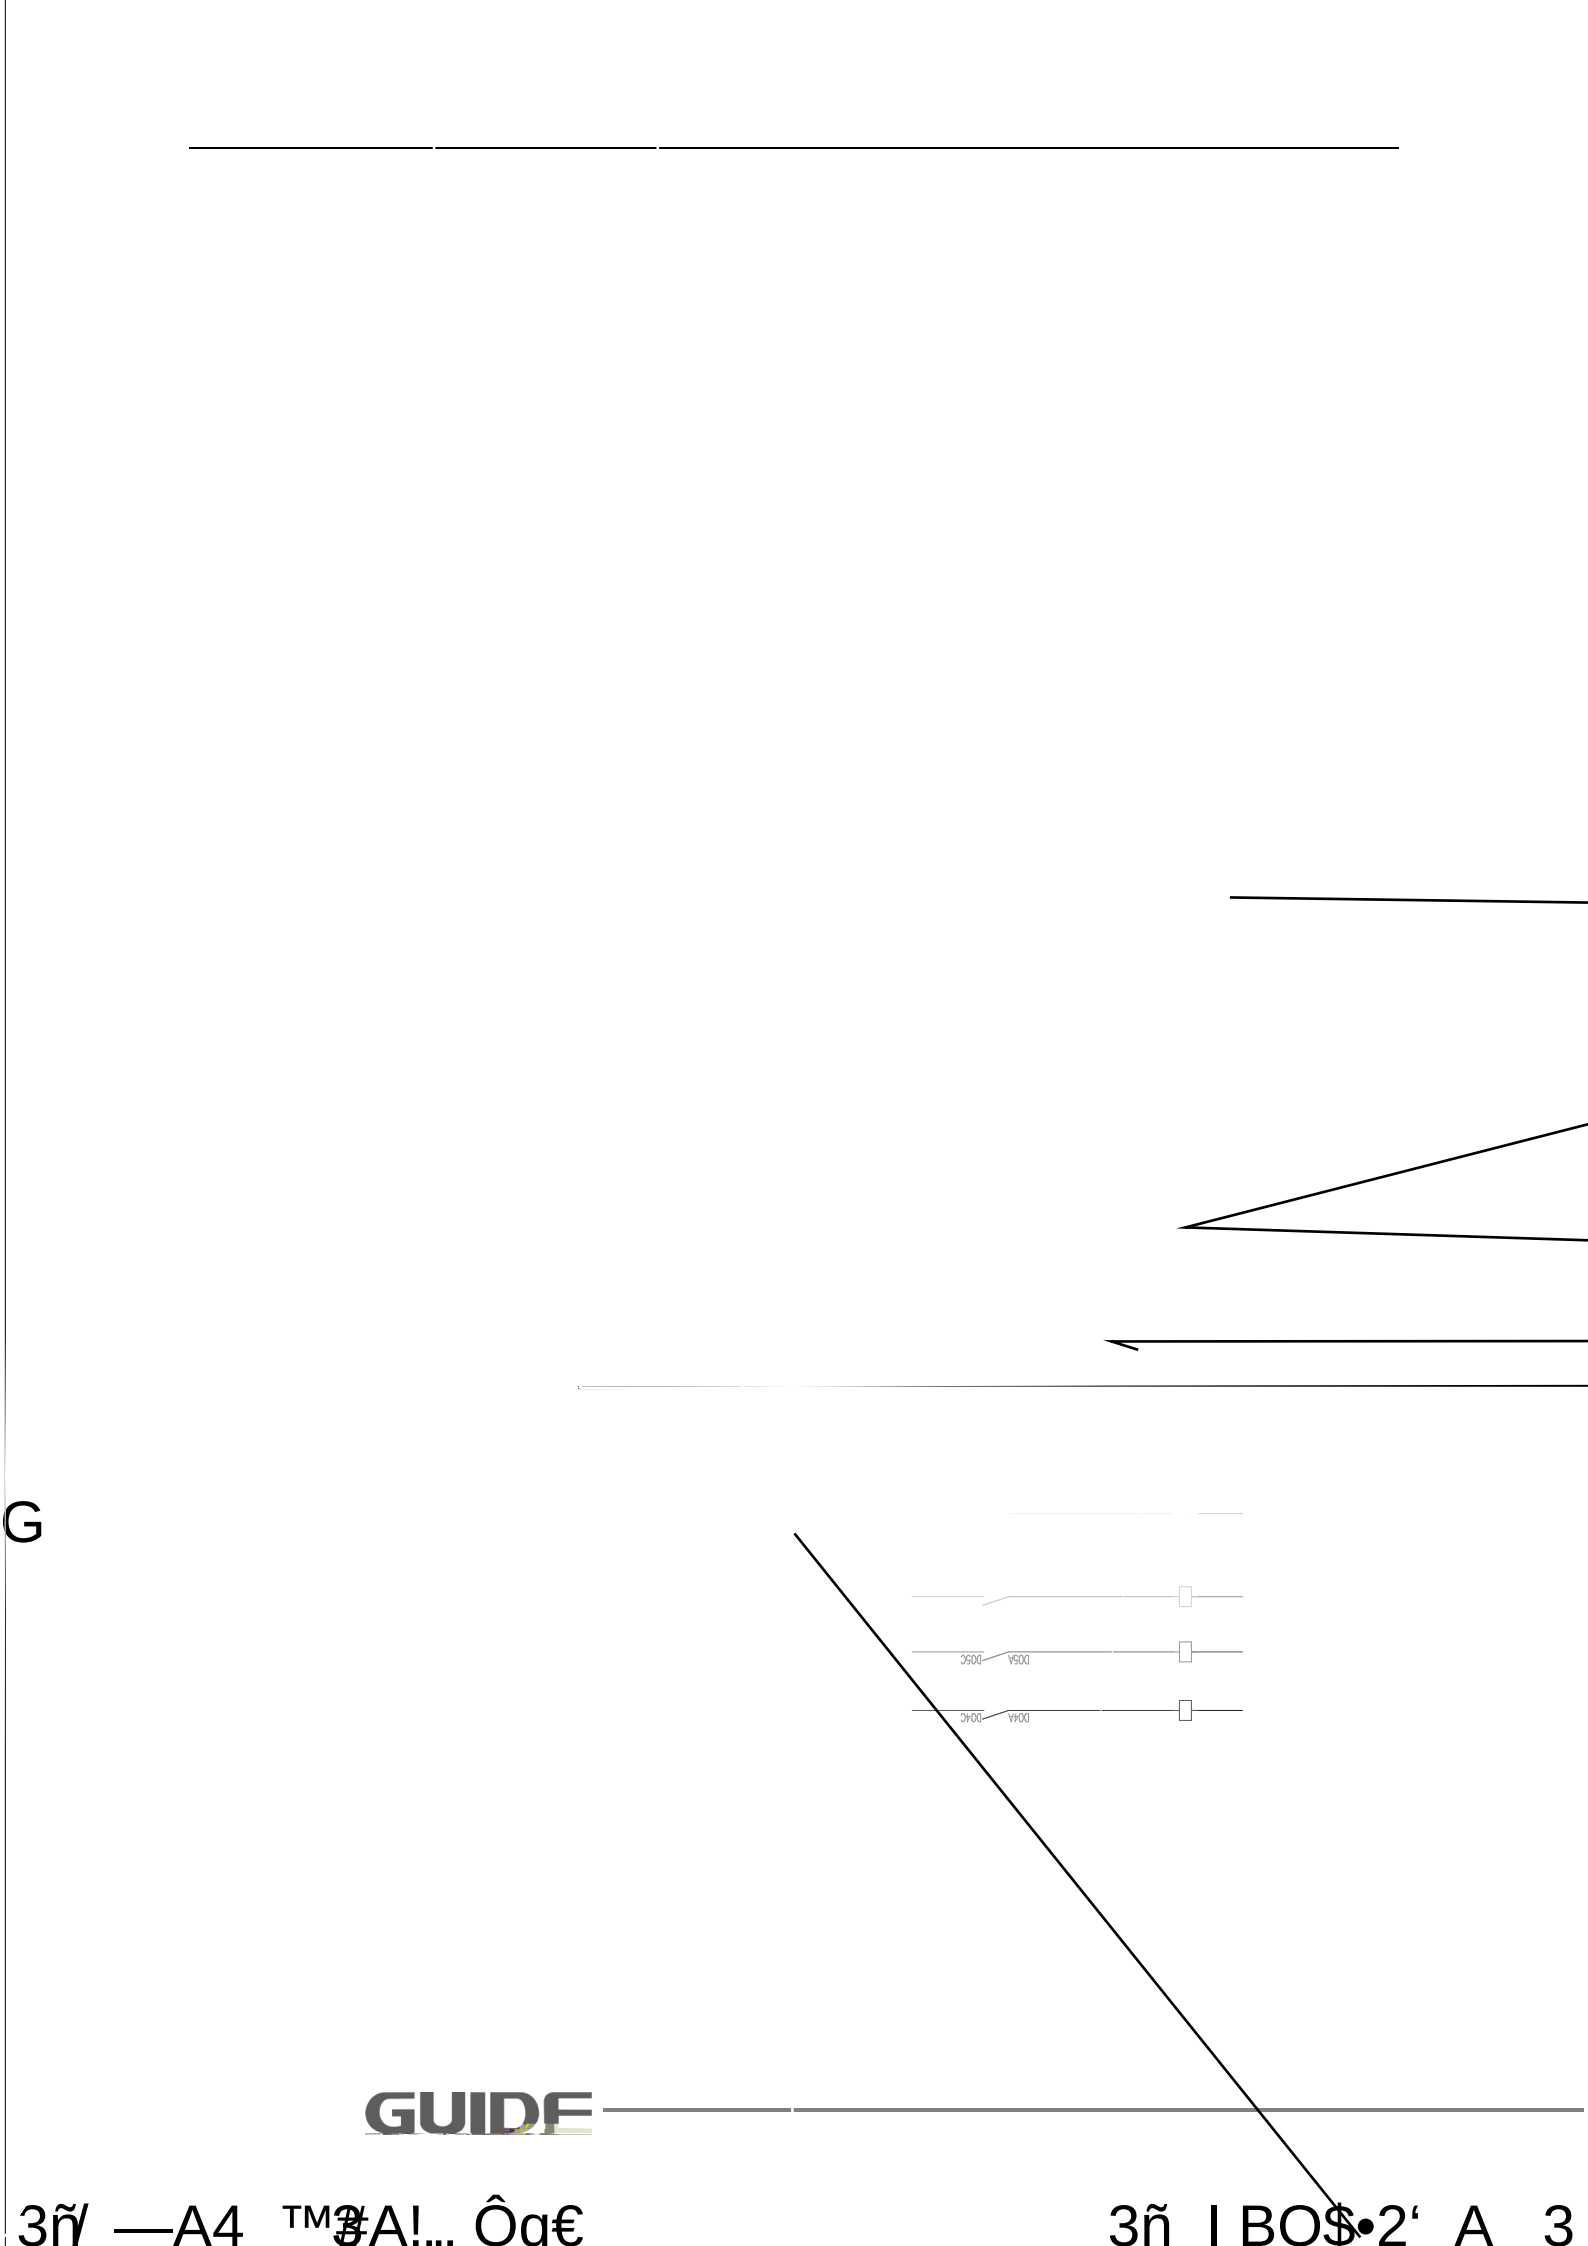
G
GUIDE
3ñ' —A4 ™3⁄4A!... Ôα€
3ñ I BO$•2‘ A 3

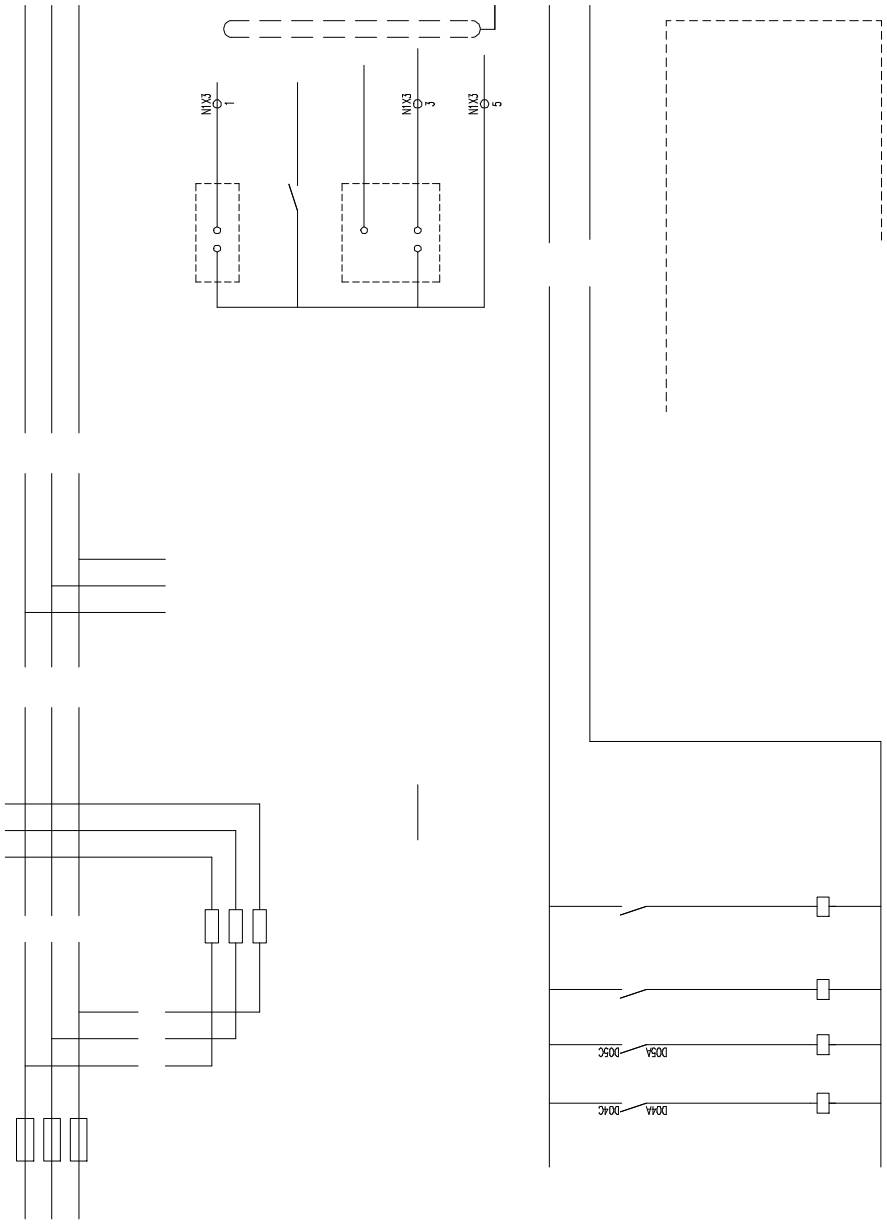
N1X3
1
N1X3
3
N1X3
5
D05A
D05C
D04A
D04C