) '　xM+œ°Ö̈i¬•æ(

%ò/Á•24TR«Q

XaYýô œÞ&©,•q-I P×¨•*•.š
8VIBO (VJEF %SJWF 4DJFODF BOE 5FDIOPMPHZ $P -UE
3Ð3åö®XaYý%1]7N•I Q Bï.`-rg|A 6ûq-I 3ig|A 3i™_ .™
E Q,ö®
&©m!ö®
| 3åö® XXX HEFUFD DPN

*“3•| % PÜ,wa÷{êö®

ô œÞI Q <‡N¡D-'Ô　ô œÞI Q *•.š| sÇ

I Q I×R]7•P×.iP¬æ²E.% .••f•`ns

d·Q9H¦P× hXaYýô œÞ&©,•q-I P×¨•*•.š
$PQZSJHIU 8VIBO (VJEF %SJWF 4DJFODF BOE 5FDIOPMPHZ $P -UE

) ' 1 - $ % # 9 9 9 9 9

6kV					
	(A)	(kW)	W*D*H(mm)		(T)
HF6000-315-060/060-DB-M	30	250	2450*1350*2100	B1	2.0
HF6000-355-060/060-DB-M	34	280			2.1
HF6000-400-060/060-DB-M	38	315			2.2
HF6000-450-060/060-DB-M	43	355			2.3
HF6000-500-060/060-DB-M	48	400			2.3
HF6000-560-060/060-DB-M	54	450			2.4
HF6000-630-060/060-DB-M	61	500			2.4
HF6000-710-060/060-DB-M	68	560			2.5
HF6000-800-060/060-DB-M	77	630	2750*1350*2000	B2	2.7
HF6000-900-060/060-DB-M	87	710			2.9
HF6000-1000-060/060-DB-M	96	800			3.0
HF6000-1120-060/060-DB-M	108	900			3.2
HF6000-1250-060/060-DB-M	120	1000			3.4
HF6000-1400-060/060-DB-M	135	1120			3.6
HF6000-1600-060/060-DB-M	154	1250			3. 8
HF6000-1800-060/060-DB-M	173	1400	2900*1550*2100	B3	4.2
HF6000-2000-060/060-DB-M	192	1600			4.5
HF6000-2250-060/060-DB-M	217	1800			4.7
HF6000-2500-060/060-DB-M	241	2000			5.1
HF6000-2800-060/060-DB-M	269	2250			5.4

		3 6kV	3 10kV
		6kV/10kV±10% -10%~-35%	
		50/60Hz	
		690V	
		≥0.96 20%~100%	
		IEEE519-2014 GBT14549-93	
		0-6kV	0-10kV
		315-2800kVA	250-4500kVA
		0~50Hz/60Hz MAX120Hz 120~700Hz	
		≤2%	
		1 2	
		100 1 1000 1	
		DSP FPGA ARM	
		HMI /	
		±0.4% ±0.1%	
		0.1~6500.0	
		120%/1min	
		Modbus RS485 PROFIBUS-DP PROFINET	
		10	
		8	
		2 4~20mA	
		4 4~20mA 2 4~20mA/0~10V 2	

1

0.1~1

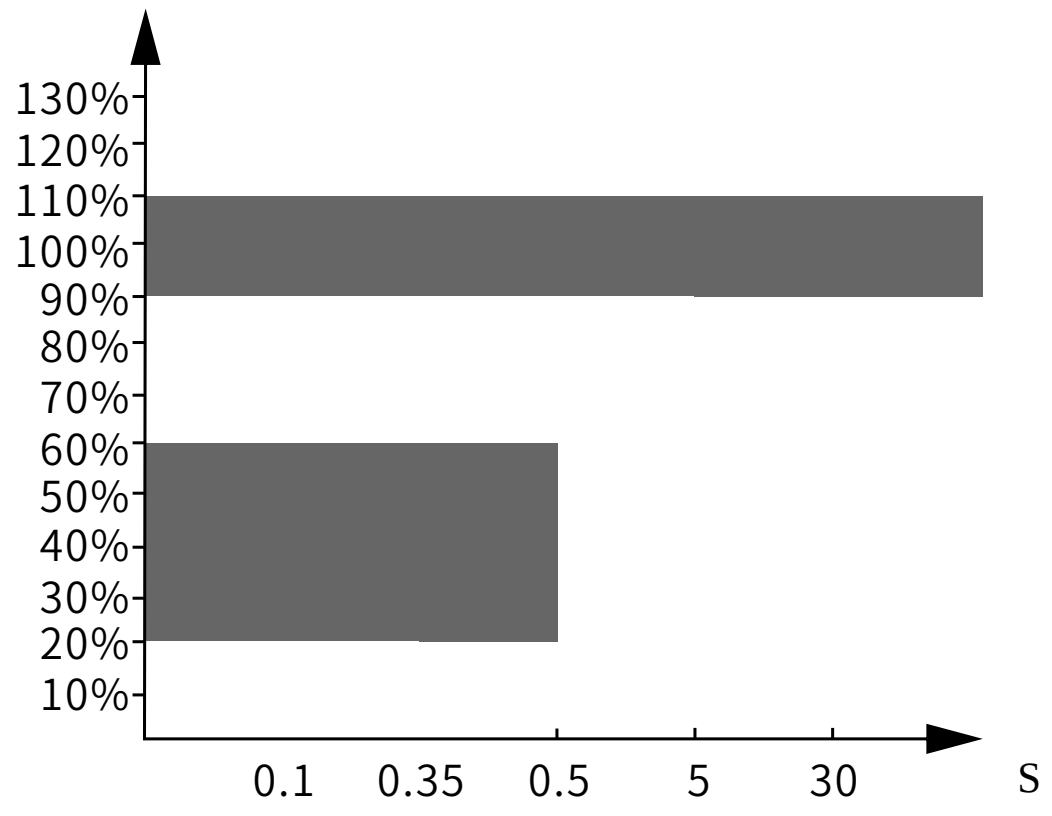

2

5 90% 8 92%

[redacted] [redacted]

3

4

A A 2

CAN

B B

5

“ ” “ ”

7

“ - ” 10kV/6kV、50Hz 10kV/6kV

8

MODBUS-RTU RS485 PROFIBUS

9

1 380VAC 1
380VAC

10

1

KM1 KM2 KM3 KM2 KM3 KM1
KM2 KM3

KM1/KM2 KM3

2

TP1TNP2
NP3

KM1 KM2 KM3 KM2 KM3 QS1 QS2
KM1 KM2 QS1 QS2 6 đ

T12 Ʊ Ʊ Ŏ ş Ʊص Ư ƴ ƴ ΰ ư ק = =

T 12 ͽ ׀ 1 ư Ʊ ώ ΘƯ Ơ1Ʊ0Õư1Ƶ ʂ Ư 0 Ʊ Ƶ ɹ Ƶ 0

.故 应服 : 7×24

48

.技 支持服 :

. 件保障 : 48